



**Эксклюзивный
представитель
в Украине**

KORSAL.COM.UA

ЕМКОСТЬ КОВША : 1.8м³ -- 2.6м³
СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ : 92 кВт (123 л.с.)
ЗАГРУЗКА КОВША : 3 тонны




CG930K

CHINA CHENGGONG HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.

Технология TEAM

“Transmission
Engine
Attachment
Management”


Технология TEAM - это технология управления (Management) «потокм мощности», которая объединяет нашу уникальную трансмиссию (Transmission), двигатель (Engine) и прикреплени (Attachment), технология TEAM - это наше направление в области колесной техники, постоянно преследующее энергосберегающие и эффективные технические достижения. Кроме того, мы стремимся обратить внимание на стоимость использования. Постоянное обновление энергосберегающих технологий также является ответственностью завода перед обществом.

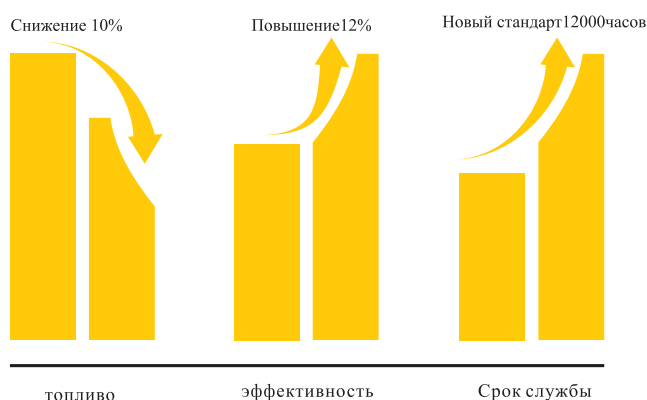

Компания Chenggong внедрила технологию TEAM в новое поколение машиностроительного оборудования. Благодаря принятию нового поколения гидравлических и гидравлических трансмиссий энергосберегающих технологий с независимыми правами интеллектуальной собственности и применению технологии системного анализа модели основной конструкции погрузчика повышается эффективность использования энергии, значительно улучшается экономия топлива, сокращается общий расход топлива на 10% и увеличивается эффективность работы на 12%.



Размещение сети

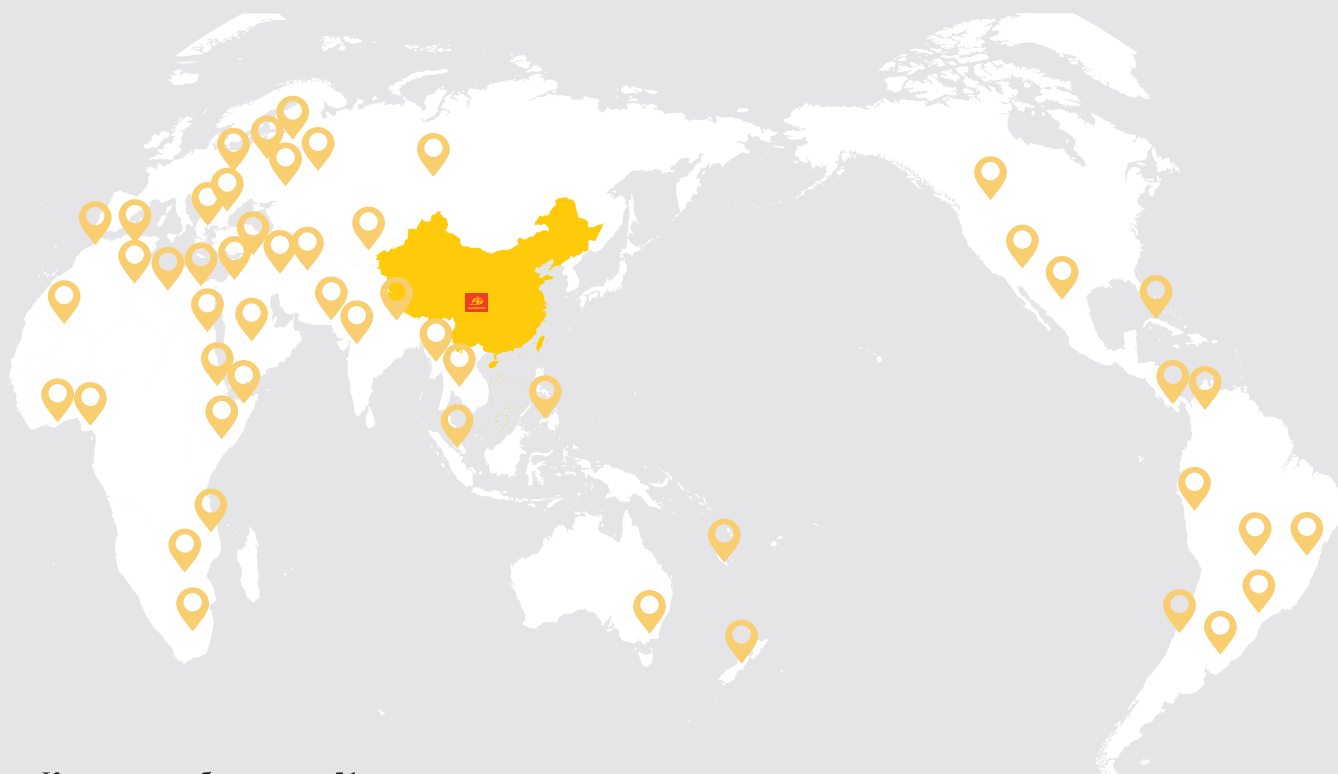

Клиенты из более чем 51 разных регионов

Демонстрация продуктов



CG930K



CG950K



CG970K



CG990K



862H



866Htc



866H



MG1320M

Особенности машины

Гидравлическая система

- 1 Благодаря высокой гидравлической системе Chenggong TEAM сила подъема ковша может достигать 102 kN.
- 2 Гидравлические линии большого диаметра снижают потребление энергии при передаче гидравлической мощности и снижают эксплуатационные расходы.
- 3 Использование передового международного оборудования производства трубопроводов высокого давления для снижения производственных дефектов до нуля.
- 4 Усовершенствованная технология сварки стальных труб обеспечивает гладкие сварные швы, отсутствие загрязнения шлаком и низкое сопротивление потоку жидкости в трубе.

Рабочее устройство

- 1 Кованая гидравлическая головка цилиндра не так легко сломать, поршневой шток закаливается средней частотой, которая имеет более высокую твердость, прочность и длительный срок службы.
- 2 Стержень штифта изготовлен из материала 40Cr, а прочность на растяжение увеличена на 35%. Он совмещен с пылезащитной структурой уплотнительного кольца для предотвращения попадания осадка в отверстие штифта. Втулка цилиндра масляного отверстия обеспечивает полную смазку стержня штифта.
- 3 Основное лезвие ковша изготовлено из специальной стальной пластины, а износостойкая пластина и кованый зуб ковша используются для увеличения износостойкости в 1,5 ~ 2 раза.
- 4 Дизайн ковша уникален, угол запрокидывания ковша при перемещении 48°, более фактическая загрузка на ковш, материал не проливается при ходьбе, режущая работа ковша удобнее, что значительно повышает уровень полной шкалы и обеспечивает высокий коэффициент производительности клиентов.
- 5 Электронное выравнивающее устройство и система ограничения подъема стрелы крана предназначены для повышения точности управления и повышения эффективности работы.



Электрическая система

1 Настроить различные датчики, в сочетании с прибором своевременно захватить информацию о машине и работа безопаснее и эффективнее.

2 Жгут проводов изготовлен из технологического оборудования мирового класса и вставных компонентов, он прочно соединен, герметичен и устойчив к коррозии, обеспечивая стабильное электропитание для машины.

3 Три комплекта рабочих фар имеют высокую яркость, высокую проникающую способность, широкий диапазон освещения и высокую эффективность ночной работы.

4 Использование современных аккумуляторов с током холодного пуска и длительным хранением электроэнергии также может обеспечить электропитание в условиях низких температур.



Система трансмиссии

1 Гидравлическая скорость конверсии гидротрансформатора с технологией TEAM Chenggong может достигать более 83%. В сочетании с прецизионной планетарной трансмиссией переключения передач происходит быстро и четко, обеспечивая эффективную работу.

2 Новый приводной вал оснащен промежуточной опорой двойного универсального шарнира, трансмиссия более устойчива, а фланец 7C соединен для эффективного предотвращения срезания болта и надежного соединения.

3 Мокрый мост – 30 Chenggong с полностью независимыми технологиями исследований и разработок является важным достижением технологии ведущих мостов, и с момента своего появления он был хорошо принят отечественными и зарубежными заказчиками.

4 Уплотнение кромки колеса - это новая конструкция лабиринтного сальника и вентиляционного колпачка, которая обеспечивает лучшее уплотнение и предотвращает появление песка, и эффективно реагирует на экстремальные условия труда.

Двигатель






1 Он оснащен национальным трехступенчатым выхлопным двигателем лучших отечественных технологий Weichai WP6G с низкой скоростью, высоким крутящим моментом, большой мощностью, сочетается с технологией TEAM Chenggong, что обеспечивает стабильную выходную мощность. И три режима работы более экономичны и более продолжительны.

2 Новый водяной бак с амортизирующей структурой делает корпус водяного бака гибким и позволяет избежать трещин сварных швов канала радиатора. По сравнению с предыдущим поколением долговечность значительно улучшена.

3 Многоступенчатая система фильтрации топлива и воздуха может эффективно справиться с запыленными условиями работы, обеспечивать чистоту систем двигателя, предотвращать преждевременный износ двигателя, способствовать повышению скорости сгорания топлива, а также улучшать защиту окружающей среды и экономичность двигателя.

4 Новая встроенная схема радиатора улучшает эффект теплоотвода водяного бака и трансформатора, обеспечивая стабильность температуры масла и воды в оптимальном режиме эффективности.

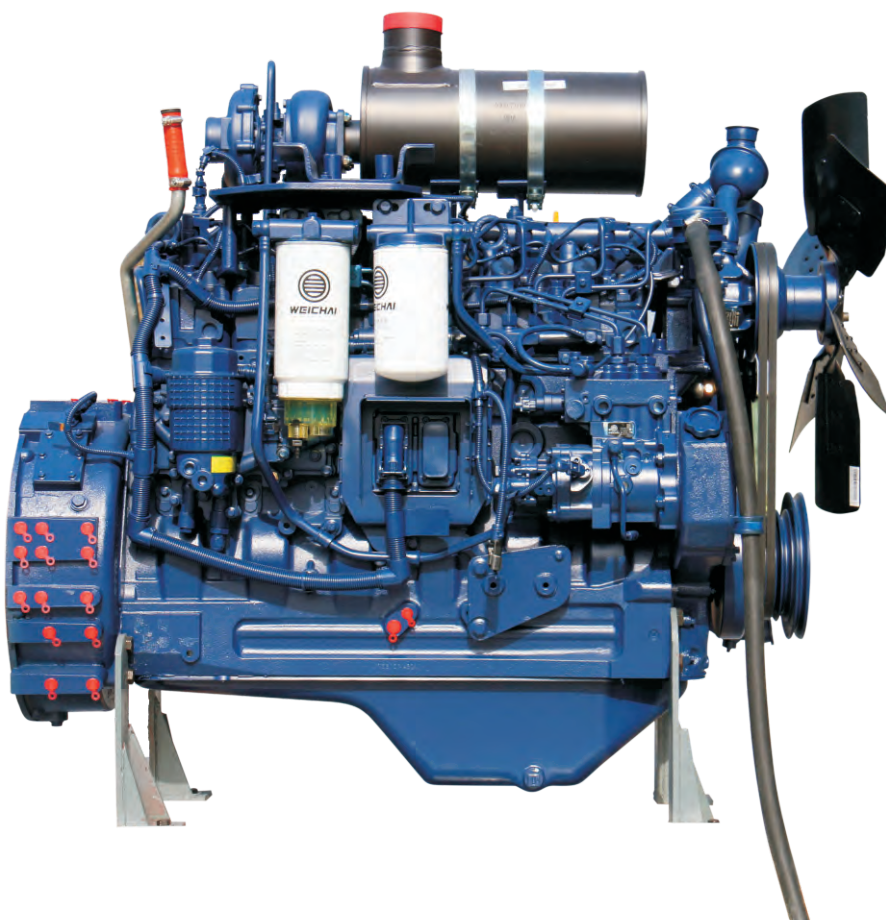

Рамы

1 Он принимает уникальную башенную раму Chenggong, оснащенную шарнирными коническими подшипниками большого шага, длинной колесной базой, разумной конструкцией, идеально подходящей к несущей суперной нагрузке.


2 Цельная конструкция имеет идеальную форму, задний угол свеса достигает до 28°, когда машина выходит на крутой уклон, она обладает высокой проходимостью и приспособляемостью к условиям работы.

3 Обтекаемая стальная защита грязи прочна и надежна, может эффективно блокировать отложения и уменьшать загрязнение и повреждение всей машины.

4 Превосходная способность качания задней оси помогает погрузчику поддерживать четырехколесный контакт с землей в суровых условиях, обеспечивая отличную тяговую силу.



Передняя рама

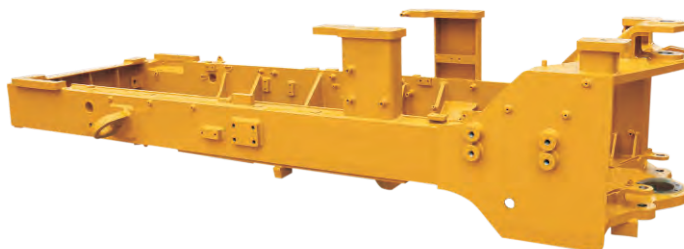

Задняя рама





Кабина



1 360 ° панорамная кабина просторная и удобная, с широким полем обзора.
Дизайн интерьера получил несколько национальных патентов.
Широкоугольное зеркало заднего вида с большой выпуклой поверхностью может значительно расширить диапазон обзора водителя.

2 Переднее окно оборудовано двумя ветровыми отверстиями, чтобы убрать иней и туман, обеспечить четкую линию зрения водителя.

3 Стекла левой и правой стороны могут быть сдвинуты вверх и вниз, чтобы улучшить конвекцию воздуха и сохранить свежий воздух в кабине.

4 Пилотная гидравлическая операция с одной рукояткой, рабочая сила которой составляет 0,3-0,5 Kgf, что явно превосходит традиционный неуклюжий механизм с двойной рукояткой, благодаря которому оператор может легко контролировать.

5 После обновления аудиосистемы интерфейс USB может подключить к внешнему запоминающему устройству для зарядки мобильного телефона и других устройств.

6 Кондиционер обеспечивает комфортные условия труда для водителя.


7 Стеклоочиститель имеет функцию разбрызгивания воды, это позволяет водителю легко чистить стекло во время работы и поддерживать хороший обзор.

8 Рулевое колесо регулируется спереди и сзади, сочетается с четырехсторонним регулируемым суспензивным сиденьем, чтобы обеспечить лучший обзор для водителей всех размеров.



Безопасности

Тормоз мокрого типа,
Тормозные колодки помещены в масло в мосту,
Не генерирует электростатические искры,
Подходит для работы в строгих условиях окружающей среды.

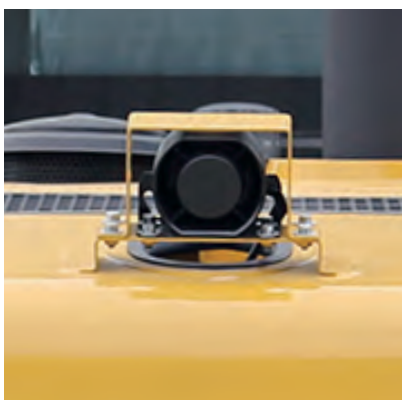

1 Вентилятор двигателя оснащен кожухом вентилятора со стандартным зазором, который предотвращает травмирование людей.

2 Идеальные средства для перил прохода, противоскользящие лестницы, противоскользящие коврики и нескользкие грузы, а также увеличенные ограждения обеспечивают безопасную посадку и высадку пользователей.

3 Автоматическая сигнализация заднего хода, задняя часть капота дополнена сферическим зеркалом, и на заднем виде нет мертвого угла, чтобы обеспечить безопасность заднего хода.

4 Когда тормозное атмосферное давление слишком низкое, зуммер низковольтного устройства сигнализации автоматически подаст тревожный сигнал, чтобы обеспечить безопасность тормоза.

5 Устройство поддержки подъемной стрелы для предотвращения попадания стрелы, что делает техническое обслуживание и ремонт более безопасными.

6 Когда гидравлический замок управления открыт, ручка может быть заблокирована, чтобы зафиксировать положение рабочего устройства, и предотвратить несчастные случаи из-за неправильной работы.

7 Уникальная компоновка топливного бака увеличивает вес задней части кузова, и позволяет избежать того недостатка, что боковая компоновка подвержена ударам.

8 Изогнутый дизайн всей машины - спокойный и красивый, с широким кругозором, и Принадлежит лидеру в этой отрасли. Изогнутая конструкция также уменьшает случайные повреждения.

9 Настроить безопасный ремень автомобиля для обеспечения безопасности водителя.

10 Красивый логотип безопасности, даже для новичков, может получить полные советы по безопасности.



Поддержание и обслуживание

Удобный дизайн облегчает обслуживание и позволяет водителям Chenggong почувствовать удобную работу.

1 Использование нового поколения специальных нефтепродуктов длительного действия, интервал замены нефти длинен, экономичность лучша.

2 Настроить ремонтную розетку 24 V, чтобы обеспечить внешнее питание.

3 Пространство для обслуживания всей машины большое, и открыть отверстие для обслуживания в полу кабины.

5 Отверстие для смазочного масла имеет разумную компоновку, а отверстие для заливки масла, покрытое компонентом, имеет смазочную трубу. Все отверстия для масла находятся у вас под рукой, а работы по техническому обслуживанию просты и легки.

4 Устройства отображения уровня жидкости и уровня нефти имеют хорошую видимость, чтобы легко подсказать.

6 Дисковый тормоз внешних кронциркулей имеет простую конструкцию, устойчив и надежен, а также прост в обслуживании.


7 Внешний конденсатор кондиционера обладает хорошим эффектом рассеивания тепла, а защитная сетка предотвращает засорение посторонних веществ и легко поддерживать.

8 Автоматическая сигнализация Weichai WP10G с интеллектуальной системой диагностики неисправностей Weichai WP10G помогает клиентам управлять оборудованием.

9 Профессиональная команда обслуживания предоставляет клиентам круглосуточное обслуживание, и дистанционное техническое руководство по технологии ремонта на месте также может быть предоставлено при необходимости.

10 Мокрый мост Chenggong 30, при использовании тормозные колодки меньше изнашиваются, что исключает необходимость ежедневного обслуживания и обеспечивает длительный срок службы.

11 Электрический капот для легкого обслуживания двигателя. Металлический материал, цельная штамповочная конструкция, высокая прочность, обеспечивающая лучшую защиту двигателя.

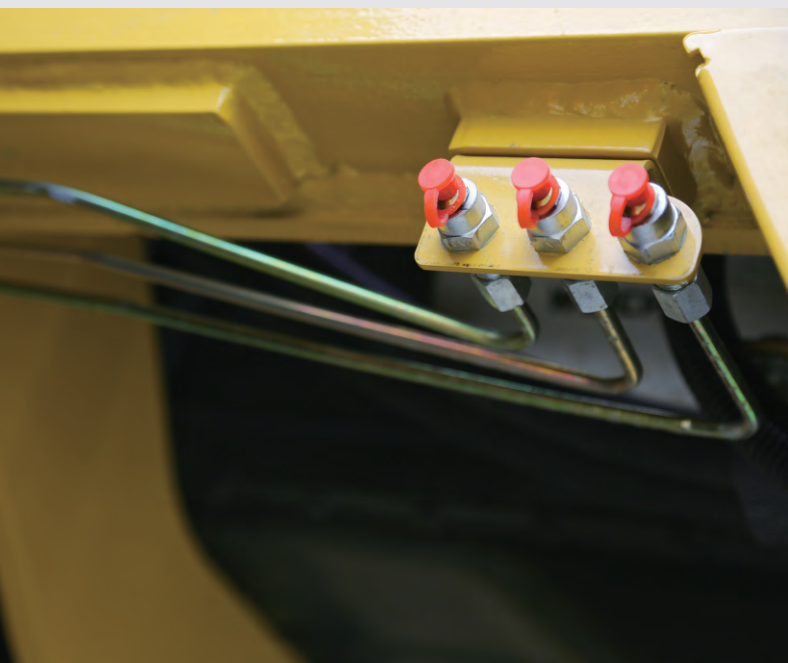



Циркуляция

Поддержка клиентов

Может быть, мы не квалифицированные продавцы, но мы обязательно быть интимным консультантом по оборудованию заказчика. Мы не только знакомы с особенностями нашей продукции, но и предоставляем ряд проектов решений с точки зрения клиента, в том числе выбор модели, конфигурирование навесного оборудования, финансирование покупки, обучение использованию, техническое обслуживание, поставка запчастей, утилизация старых машин и другое комплексное обслуживание клиентов. Наш принцип обслуживания — реализация рациональных инвестиций и спокойное использование клиентов.

Безупречные запчасти

Завод напрямую поставляет нам безупречные запчасти, что является нашей ответственностью перед заказчиками. Безупречные запчасти позволяет машине поддерживать в наилучшем состоянии, эффективно снижать вероятность повторения неисправностей, сокращать время простоя оборудования и сводить к минимуму потери дефектов. Понимание безупречности запчастей позволяет клиентам чувствовать себя более спокойно.

Быстрая сеть

Высокоразвитая транспортно-логистическая отрасль создала благоприятные условия для поставки безупречных запчастей. Для того, чтобы удовлетворить потребности клиентов, мы будем в полной мере использовать существующие методы логистики. Ведь сосредоточение внимания на проблемах клиентов является нашей профессиональной ориентацией.





Сервис завода



Обещание сервисного обслуживания

Быстрый ответ на вопрос клиентов.

Гарантия на поставку запчастей 10 лет.

Основной сервис

Консультация по покупке

Финансирование закупок

Обучение водителям

Поддержание и обслуживание

Поставка запасных частей


Ремонтная служба

Служба старой машины



SPECIFICATION



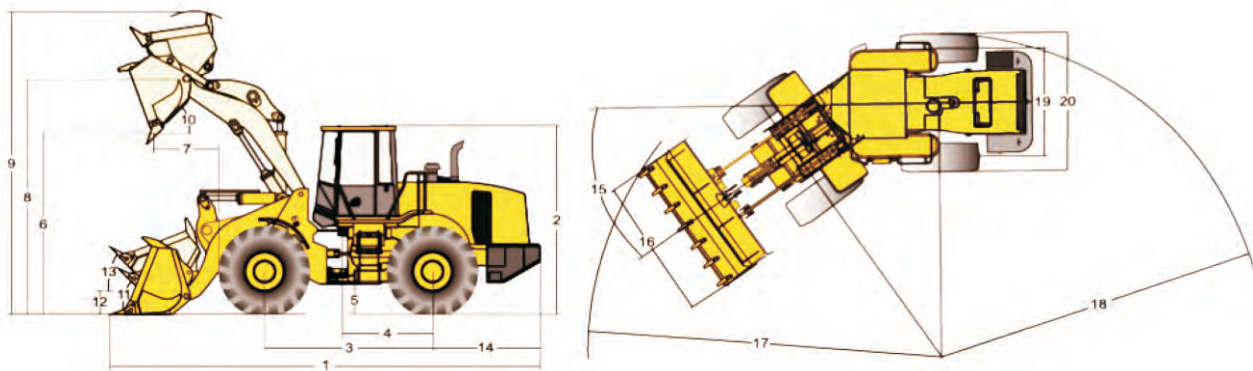

Кажущийся размер

1	Длина целой машины	7132mm	11	Запрокидывание ковша (на уровне земли)	43,7°
2	Высота целой машины	3193mm	12	Высота точки шарнира стрелы крана (В транспортном положении)	446mm
3	Колесная база	2760mm	13	Запрокидывание ковша (при перемещении)	48°
4	Расстояние между шарнирным соединением и задним колесом	1445mm	14	Расстояние между осевой линией задней оси и краем свеса	1860mm
5	Минимальный дорожный просвет	390±20mm	15	Угол поворота	35°
6	Максимальная высота выгрузки (Угол выгрузки 45°)	2964mm	16	Ширина целой машины (ширина ковша)	2551mm
7	Расстояние выгрузки (На максимальной высоте выгрузки)	950mm	17	Минимальный радиус поворота (по внешней стороне ковша)	6159mm
8	Высота точки шарнира стрелы крана в самом верхнем положении	3825mm	18	Минимальный радиус поворота (по внешней стороне заднего колеса)	5504mm
9	Максимальная высота работы	4860mm	19	Расстояние между колесами	1850mm
10	Угол выгрузки (На максимальной позиции подъема)	45°	20	Внешняя ширина шины	2295mm

Основные технические параметры

Объект	Параметр	
Параметр работы		
Эксплуатационная масса	10200kg	
Емкость ковша	1.8m³ (1.8–2.6)	
Номинальная грузоподъёмность	3000kg	
Максимальная тяговая сила	106kN	
Максимальная сила подъёма	102kN	
Максимальная подъемопреодолеваемость	28°	
Максимальная скорость	33km/h	
Двигатель		
Модель	WP6G125E333	WP6G125E201
Тип	Электрическое управление, Рядный, Четырёхтактный, с наддувом	Рядный, Четырёхтактный, с наддувом
Количество цилиндров-Диаметр цилиндров x Ход	6-Ø105 x 130mm	
Максимальный крутящий момент	570N.m	
Номинальная мощность	92kW	
Номинальная скорость оборотов	2000r/min	
Гидротрансформатор и трансмиссия		
Модель	CG30	YD130
Тип гидротрансформатора	Одноступенчатый, Двойной турбинный, Четырёхэлементный	Электрическое управление, Рядный, Четырёхэлементный, с наддувом
Трансмиссия	Механическое управление переключением передач	Электромеханическое управление переключением передач
Количество передач	Вариатор (бесступенчатая трансмиссия), Вперед 2,назад 1	Вперед 4,назад 3
Ведущий мост		
Тип главного привода	Замедление первой ступени гипоидной передачи	
Тип замедления колеса	Планетарное замедление	
Тип тормоза	Мокрый тормоз воздуха над маслом	

Объект	Параметр	
Шины		
Размер	17.5-25-12PR	
Давление переднего колеса	0.34MPa	
Давление заднего колеса	0.23MPa	
Количество слоёв шины	12	
Тип рисунка протектора	L–3	
Рабочая гидравлическая система		
Рабочее давление	19MPa	
Время подъёма стрелы крана	≤ 5.5s	
Совокупность времени трех пунктов	≤ 9.8s	
Система рулевого управления		
Тип	Полное гидравлическое шарнирное рулевое управление	
Угол поворота (левый/правый)	35° / 35°	
Системное давление	15MPa	
Тормозная система		
Рабочий тормоз	Мокрый тормоз воздуха над маслом	
Стояночный тормоз	Дисковый тормоз шипцов ручного гибкого вала	
Ёмкость заполнения		
Топливный бак	140L	
Гидравлический бак	102L	
Картер двигателя	16L	
Гидротрансформатор и трансмиссия	27L	
Передний / задний мост	23L / 23L	

Опциональная конфигурация

Для достижения наилучших характеристик машины вам нужны правильные шины.

Компания Chenggong предоставит вам полные решения шины с профессиональной точки зрения.

Номер	Размер	Тип	Тип рисунка протектора	Картина	Диаметр	Ширина шины	Глубина рисунка протектора	Нагрузка на одну шину (мин. скорость / макс. скорость)
1	17.5-25-12PR	TT	L-3		1350mm	445mm	26mm	6150/3650kg
2	17.5-25-12PR	TL	L-3		1350mm	445mm	26mm	6150/3650kg
3	17.5-25-14PR	TT	L-3		1350mm	445mm	27mm	6700/3930kg
4	17.5-25-16PR	TL	L-3		1350mm	445mm	26mm	7300/4250kg
5	17.5R25★	TL	L-5		1415mm	445mm	64mm	7100/4030kg
6	17.5R25★★	TL	L-5		1415mm	445mm	64mm	8500/5430kg
7	17.5R25★	TL	L-5S		1415mm	445mm	64mm	7100/4030kg
8	17.5R25★★	TL	L-5S		1415mm	445mm	64mm	8500/5430kg



Навесное оборудование

1 Открытая концепция конструкции, опциональный стандартный механизм быстрой замены, тройной рабочий клапан, резервный интерфейс питания, что обеспечивает стандартную и надежную платформу для замен multifunctional навесных оборудования, отвечает различным условиям работы, достигает многоцелевого назначения.

2 Чтобы в полной мере оценить эффективность погрузчика в качестве колесной рабочей платформы, справиться с текущей ситуацией нехватки рабочей силы, изменить традиционные методы строительства и предоставить клиентам больше возможностей для создания стоимости, компания Chenggong создала различные навесные оборудования.

3 Удовлетворение потребностей клиентов и уделение внимания их проблемам - наша ориентация на работу. Пока клиенту нужно, вы можете связаться с нами в любое время, мы сделаем все возможное, чтобы ответить быстро.



Ковш для смешивания MB1200



Подметальная машина



Экскаваторное оборудование



Устройство для авиационных работ

Навесное оборудование	Картина	Емкость ковша	Высота выгрузки	Расстояние выгрузки	Основная подходящая отрасль
Ковш быстрой смены (Рама для быстрой смены)		1.8m³	2800mm	1133mm	Отрасль, в которой нужно быстро переключать рабочие устройства
Переразмеренный ковш (стандартная стрела)		2.6m³	2787mm	1134mm	Горное дело, логистика, производство, сельское хозяйство
Переразмеренный ковш (удлиненная стрела)		2.6m³	3059mm	1206mm	Горное дело, логистика, производство, сельское хозяйство
Переразмеренный ковш (сверхдлинная стрела)		2.2m³	3821mm	1331mm	Сельское хозяйство, животноводство, логистика, производство, в которых нужно большой объем ковша и выгрузку на высокой высоте.
Удлиненная стрела (стандартный ковш)		1.8m³	3236mm	1029mm	Условия работы или отрасли с более высокими требованиями к высоте выгрузки
Навесное оборудование	Картина	Длина вил	Максимальная высота подъема	Ширина вил	Основная подходящая отрасль
Вилы для перемещения контейнеров (Быстрая смена)		1350mm	3986mm	1488mm	Логистика, производство
Навесное оборудование	Картина	Эффективный диаметр	Максимальное расстояние между зубьями вил	Ширина вил	Основная подходящая отрасль
Вилы для хватки травы		Ø1031mm	2686mm	2024mm	Строительство инфраструктуры, логистика, производство
Вилы для перемещения лесоматериалов		Ø904mm	1498mm	1562mm	Логистика, производство, лесное хозяйство

Дополнительные части

1 Электрогидравлическая трансмиссия неподвижного вала переключения передач	2 Удлиненная стрела	3 Пилотный механизм управления с двойной ручкой	4 Рама для быстрой смены	5 Фильтр масляной бани
6 Защитная пленка кабины от ультрафиолета	7 Сиденье с пневматической подвеской	8 Комплект защиты кабины	9 FOPS/ROPS	10 Тройной многоходовой клапан
11 Система заднего вида обратного хода	12 Задний стеклоочиститель	13 Электронные весы	14 Двойная педаль	15 GPS/компас
16 Запуск прогрева двигателя	17 Блок балансировочных клапанов	18 Цепь защиты шин	19 Централизованная смазка	20 Светодиодные фары

Представительство в Украине



КОРСАЛ

В течение 10 лет компания ООО «Корсал» является импортером дорожно-строительной и складской спецтехники в Украине, крупнейших мировых производителей - Caterpillar, Komatsu, TCM, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Daewoo, Sumitomo, Linde, Hyster.



За время деятельности компании мы приобрели огромный опыт и долговременные отношения с торговыми, строительными и логистическими компаниями, сельскохозяйственными предприятиями, карьерами, бетонными заводами.

На данный момент мы являемся единственными эксклюзивными представителями в Украине компании Chenggong, Китай, которая является профессиональным производителем строительной техники с 1950 года.

Объекты собственной торговой марки TEREK уникальный продукт по соотношению цена - качество. Торговый ряд в Украине представлен дорожными катками, вилочными, фронтальными и телескопическими погрузчиками, машинами.

Фирма предоставляет гарантию на технику, товары и обеспечивает сервисным, гарантийным обслуживанием, запасными частями и расходными материалами.

Мы настроены на долгосрочное и перспективное сотрудничество, поэтому всегда тщательно подходим к делу, которым занимаемся. Наши специалисты могут найти решение, подходящее именно вашему бизнесу. Покупка или лизинг - вы в любом случае получите комплексное решение.

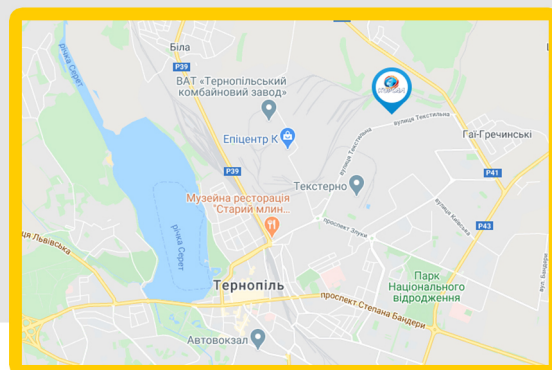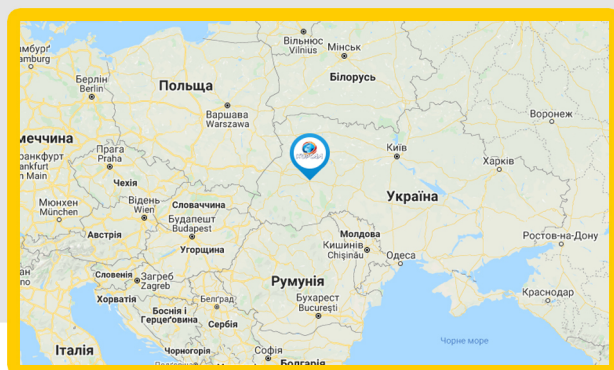



CHINA CHENGGONG HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.

Адрес: NO. 666 NANWU ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHENGDU, CHINA

Вэб - сайт: www.cgzgc.com / www.ccgheavy.com

Авторские права принадлежат CHINA CHENGGONG HEAVY INDUSTRY CO., LTD,
и логотип CHENGGONG не может быть воспроизведен,
скопирован или использован другими способами без разрешения.
В противном случае CHINA CHENGGONG HEAVY INDUSTRY CO., LTD
будет иметь право выполнять юридические обязанности.

Изображение, показанное здесь, является ориентировочным.
Если есть несоответствие между изображением и фактическим продуктом,
фактический продукт имеет преимущественную силу.
Конфигурация и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Эксклюзивный представитель в Украине

Главный офис ООО "КОРСАЛ"

Україна, г.Тернополь, ул.Текстильная, 34
+38(067)382-91-91
korsai.com.ua



Наши контакты