

ЕМКОСТЬ КОВША : 2.5 м³ -- 5.5 м³
СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ :162 кВт(217 л.с.)
ЗАГРУЗКА КОВША : 5 Тон



Эксклюзивный
представитель
в Украине

KORSAL.COM.UA




CG950K

CHINA CHENGGONG HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.

Технология TEAM

“Transmission Engine Attachment Management”

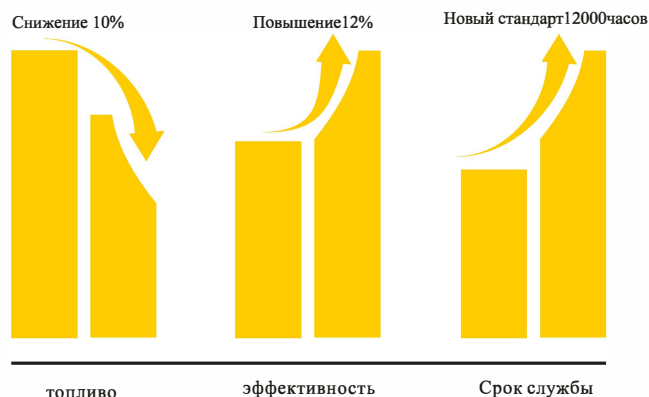

CG мокрый мост



CG сухой мост

Технология TEAM - это технология управления (Management) «поток мощности», которая объединяет нашу уникальную трансмиссию (Transmission), двигатель (Engine) и прицепление (Attachment), технология TEAM - это наше направление в области колесной техники, постоянно преследующее энергосберегающие и эффективные технические достижения. Кроме того, мы стремимся обратить внимание на стоимость использования. Постоянное обновление энергосберегающих технологий также является ответственностью завода перед обществом

Компания Chenggong внедрила технологию TEAM в новое поколение машиностроительного оборудования. Благодаря принятию нового поколения гидравлических и гидравлических трансмиссий энергосберегающих технологий с независимыми правами интеллектуальной собственности и применению технологии системного анализа модели основной конструкции погрузчика повышается эффективность использования энергии, значительно улучшается экономия топлива, сокращается общий расход топлива на 10% и увеличивается эффективность работы на 12%.



Размещение сети



Клиенты из более чем 51 разных регионов

Демонстрация продуктов



CG930K



CG950K



CG970K



CG990K



862H



866Hтс



866H



MG1320M

Особенности машины

Гидравлическая система


- 1** Благодаря высокой гидравлической системе Chenggong TEAM сила подъема ковша может достигать 168 kN.
- 2** Рулевая система с полным гидравлическим усилением потока, скорость рулевого управления повышается с усилием рулевого управления, фюзеляж чрезвычайно гибок, а использование площадки высоко.
- 3** Использование передового международного оборудования производства трубопроводов высокого давления для снижения производственных дефектов до нуля.
- 4** Гидравлические линии большого диаметра снижают потребление энергии при передаче гидравлической мощности и снижают эксплуатационные расходы.
- 5** Усовершенствованная технология сварки стальных труб обеспечивает гладкие сварные швы, отсутствие загрязнения шлаком и низкое сопротивление потоку жидкости в трубе.

Рабочее устройство

- 1** Кованая гидравлическая головка цилиндра не так легко сломать, поршневой шток закаливается средней частотой, которая имеет более высокую твердость, прочность и длительный срок службы.
- 2** Стержень штифта изготовлен из материала 40Cr, а прочность на растяжение увеличена на 35%. Он совмещен с пылезащитной структурой уплотнительного кольца для предотвращения попадания осадка в отверстие штифта. Втулка цилиндра масляного отверстия обеспечивает полную смазку стержня штифта.
- 3** Основное лезвие ковша изготовлено из специальной стальной пластины, а износостойкая пластина и кованый зуб ковша используются для увеличения износостойкости в 1,5 ~ 2 раза.
- 4** Дизайн ковша уникален, угол запрокидывания ковша при перемещении 50,5°, более фактическая загрузка на ковш, Материал не проливается при ходьбе, режущая работа ковша удобнее, что значительно повышает уровень полной шкалы и обеспечивает высокий коэффициент производительности клиентов.
- 5** Электронное выравнивающее устройство и система ограничения подъема стрелы крана предназначены для повышения точности управления и повышения эффективности работы.



Cg208 Электрогидравлическая коробка передач

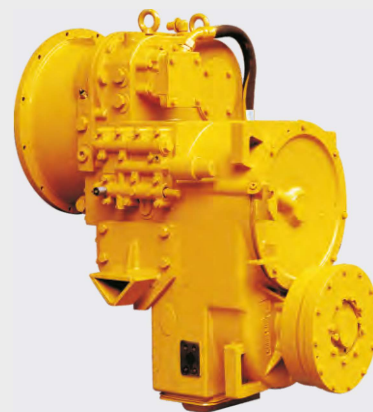

Cg50 коробка передач с переключением под нагрузкой

Электрическая система

1 Настроить различные датчики, в сочетании с прибором своевременно захватить информацию о машине и работа безопаснее и эффективнее.

2 Три комплекта рабочих фар имеют высокую яркость, высокую проникающую способность, широкий диапазон освещения и высокую эффективность ночной работы.

3 Жгут проводов изготовлен из технологического оборудования мирового класса и вставных компонентов, он прочно соединен, герметичен и устойчив к коррозии, обеспечивая стабильное электропитание для машины.

4 Использование современных аккумуляторов с током холодного пуска и длительным хранением электроэнергии также может обеспечить электропитание в условиях низких температур.



Система трансмиссии

1 Гидравлическая скорость конверсии гидротрансформатора с технологией TEAM Chenggong может достигать более 83%. В сочетании с прецизионной планетарной трансмиссией переключения передач происходит быстро и четко, обеспечивая эффективную работу.


2 Новый приводной вал оснащен промежуточной опорой двойного универсального шарнира, трансмиссия более устойчива, а фланец 7C соединен для эффективного предотвращения срезания болта и надежного соединения.

3 Сухой мост – 50 Chenggong продолжает преимущества двухступенчатого замедления и большого передаточного числа. Мокрый мост – 50 Chenggong с полностью независимыми технологиями исследований и разработок является важным достижением технологии ведущих мостов, и с момента своего появления он был хорошо принят отечественными и зарубежными заказчиками.

4 Уплотнение кромки колеса - это новая конструкция лабиринтного сальника и вентиляционного колпачка, которая обеспечивает лучшее уплотнение и предотвращает появление песка, и эффективно реагирует на экстремальные условия труда.

Двигатель



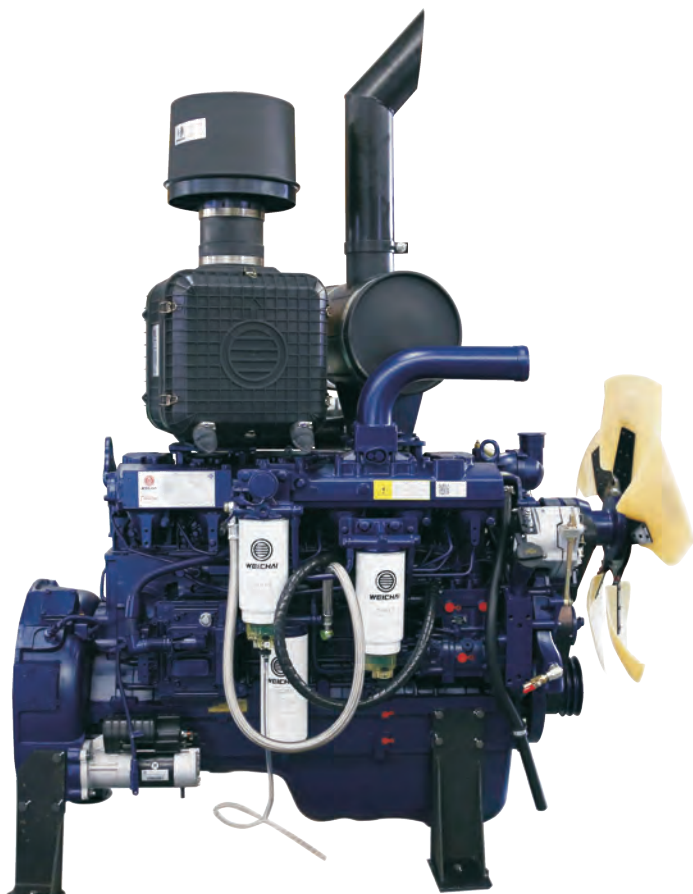

WP10G220E343

ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ И СИЛА

1 Он оснащен национальным трехступенчатым выхлопным двигателем лучших отечественных технологий Weichai WP10G с низкой скоростью, высоким крутящим моментом, большой мощностью, сочетается с технологией TEAM Chenggong, что обеспечивает стабильную выходную мощность. И три режима работы более экономичны и более продолжительны.

АМОРТИЗИРУЮЩИЙ

2 Новый водяной бак с амортизирующей структурой делает корпус водяного бака гибким и позволяет избежать трещин сварных швов канала радиатора. По сравнению с предыдущим поколением долговечность значительно улучшена.

СИСТЕМА ФИЛЬТРА

3 Многоступенчатая система фильтрации топлива и воздуха может эффективно справиться с запыленными условиями работы, обеспечивать чистоту систем двигателя, предотвращать преждевременный износ двигателя, способствовать повышению скорости сгорания топлива, а также улучшать защиту окружающей среды и экономичность двигателя.

ЦЕЛЬ БАЛАНСА ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА

4 Новая встроенная схема радиатора улучшает эффект теплоотвода водяного бака и трансформатора, обеспечивая стабильность температуры масла и воды в оптимальном режиме эффективности.



Shanghai SC11CB220G2B1

Рамы

1 Он принимает уникальную башенную раму Chenggong, оснащенную шарнирными коническими подшипниками большого шага, длинной колесной базой, разумной конструкцией, идеально подходящей к несущей суперной нагрузке.


2 Цельная конструкция имеет идеальную форму, задний угол свеса достигает до 30 °, когда машина выходит на крутой уклон, она обладает высокой проходимостью и приспособляемостью к условиям работы.

3 Обтекаемая стальная защита грязи прочна и надежна, может эффективно блокировать отложения и уменьшать загрязнение и повреждение всей машины.

4 Превосходная способность качания задней оси помогает погрузчику поддерживать четырехколесный контакт с землей в суровых условиях, обеспечивая отличную тяговую силу.



■ Передняя рама

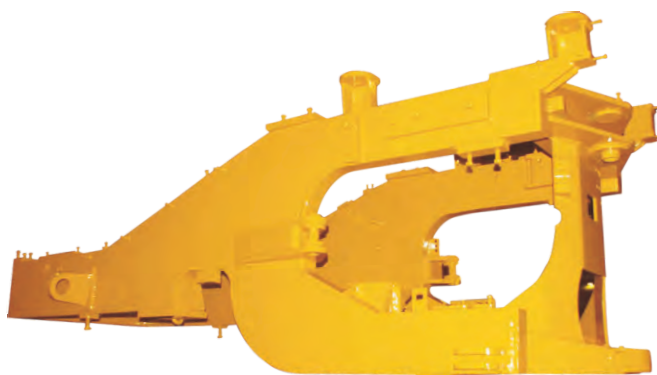

■ Задняя рама





Кабина



ВИДИМОСТЬ 360 ° (Опционально FOPS / ROPS)

1 360 ° панорамная кабина просторная и удобная, с широким полем обзора. Дизайн интерьера получил несколько национальных патентов. Широкоугольное зеркало заднего вида с большой выпуклой поверхностью может значительно расширить диапазон обзора водителя.

2 Переднее окно оборудовано двумя ветровыми отверстиями, чтобы убрать иней и туман, обеспечить четкую линию зрения водителя.

3 Стекла левой и правой стороны могут быть сдвинуты вверх и вниз, чтобы улучшить конвекцию воздуха и сохранить свежий воздух в кабине.

4 Пилотная гидравлическая операция с одной рукояткой, рабочая сила которой составляет 0,3-0,5 Kgf, что явно превосходит традиционный неуклюжий механизм с двойной рукояткой, благодаря которому оператор может легко контролировать.

5 После обновления аудиосистемы интерфейс USB может подключить к внешнему запоминающему устройству для зарядки мобильного телефона и других устройств.

6 Кондиционер обеспечивает комфортные условия труда для водителя.

7 Стеклоочиститель имеет функцию разбрызгивания воды, это позволяет водителю легко чистить стекло во время работы и поддерживать хороший обзор.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ


8 Рулевое колесо регулируется спереди и сзади, сочетает с четырехсторонним регулируемым суспензивным сиденьем, чтобы обеспечить лучший обзор для водителей всех размеров.



Безопасности

**Настроить безопасный ремень автомобиля
для обеспечения безопасности водителя.**

**Красивый логотип безопасности,
даже для новичков, может получить
полные советы по безопасности.**

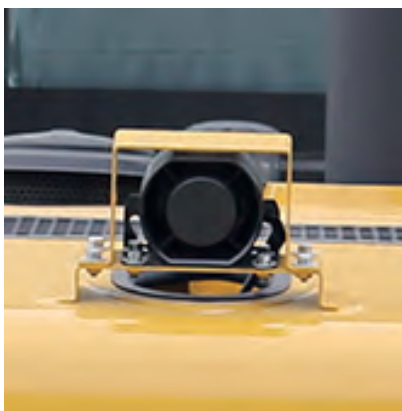

1 Вентилятор двигателя оснащен кожухом вентилятора со стандартным зазором, который предотвращает травмирование людей.

2 Идеальные средства для перил прохода, противоскользящие лестницы, противоскользящие коврики и нескользкие грузы, а также увеличенные ограждения обеспечивают безопасную посадку и высадку пользователей.

3 Автоматическая сигнализация заднего хода, задняя часть капота дополнена сферическим зеркалом, и на заднем виде нет мертвого угла, чтобы обеспечить безопасность заднего хода.

4 Когда тормозное атмосферное давление слишком низкое, зуммер низковольтного устройства сигнализации автоматически подаст тревожный сигнал, чтобы обеспечить безопасность тормоза.

5 Устройство поддержки подъемной стрелы для предотвращения попадания стрелы, что делает техническое обслуживание и ремонт более безопасными.

6 Когда гидравлический замок управления открыт, ручка может быть заблокирована, чтобы зафиксировать положение рабочего устройства, и предотвратить несчастные случаи из-за неправильной работы.

7 Уникальная компоновка топливного бака увеличивает вес задней части кузова, и позволяет избежать того недостатка, что боковая компоновка подвержена ударам.

8 Изогнутый дизайн всей машины - спокойный и красивый, с широким кругозором, и Принадлежит лидеру в этой отрасли. Изогнутая конструкция также уменьшает случайные повреждения.



Поддержание и обслуживание

Удобный дизайн облегчает обслуживание и позволяет водителям Chenggong почувствовать удобную работу.

1 Использование нового поколения специальных нефтепродуктов длительного действия, интервал замены нефти длинен, экономичность лучша.

2 Настроить ремонтную розетку 24 V, чтобы обеспечить внешнее питание.

3 Пространство для обслуживания всей машины большое, и открыть отверстие для обслуживания в полу кабины.

4 Устройства отображения уровня жидкости и уровня нефти имеют хорошую видимость, чтобы легко подсказать.

5 Автоматическая сигнализация Weichai WP10G с интеллектуальной системой диагностики неисправностей Weichai WP10G помогает клиентам управлять оборудованием.

6 Отверстие для смазочного масла имеет разумную компоновку, а отверстие для заливки масла, покрытое компонентом, имеет смазочную трубу. Все отверстия для масла находятся у вас под рукой, а работы по техническому обслуживанию просты и легки

7 Дисковый тормоз внешних кронциркулей имеет простую конструкцию, устойчив и надежен, а также прост в обслуживании.

8 Внешний конденсатор кондиционера обладает хорошим эффектом рассеивания тепла, а защитная сетка предотвращает засорение посторонних веществ и легко поддерживать.

9 Профессиональная команда обслуживания предоставляет клиентам круглосуточное обслуживание, и дистанционное техническое руководство по технологии ремонта на месте также может быть предоставлено при необходимости

10 Большой тормозной диск делает тормозной эффект более устойчивым, а тормоза - более надежными. Сухие тормоза просты в обслуживании, а мокрые тормоза пригодны для рабочего режима с высокими требованиями к среде.

11 Электрический капот для легкого обслуживания двигателя. Металлический материал, цельная штамповочная конструкция, высокая прочность, обеспечивающая лучшую защиту двигателя.





950K



Циркуляция

Поддержка клиентов

Может быть, мы не квалифицированные продавцы, но мы обязательно быть интимным консультантом по оборудованию заказчика. Мы не только знакомы с особенностями нашей продукции, но и предоставляем ряд проектов решений с точки зрения клиента, в том числе выбор модели, конфигурирование навесного оборудования, финансирование покупки, обучение использованию, техническое обслуживание, поставка запчастей, утилизация старых машин и другое комплексное обслуживание клиентов. Наш принцип обслуживания — реализация рациональных инвестиций и спокойное использование клиентов.

Безупречные запчасти

Завод напрямую поставляет нам безупречные запчасти, что является нашей ответственностью перед заказчиками. Безупречные запчасти позволяют машине поддерживать в наилучшем состоянии, эффективно снижать вероятность повторения неисправностей, сокращать время простоя оборудования и сводить к минимуму потери дефектов. Понимание безупречности запчастей позволяет клиентам чувствовать себя более спокойно.

Быстрая сеть

Высокоразвитая транспортно-логистическая отрасль создала благоприятные условия для поставки безупречных запчастей. Для того, чтобы удовлетворить потребности клиентов, мы будем в полной мере использовать существующие методы логистики. Ведь сосредоточение внимания на проблемах клиентов является нашей профессиональной ориентацией.





Сервис завода



Обещание сервисного обслуживания

Быстрый ответ на вопрос клиентов.

Гарантия на поставку запчастей 10 лет.

Основной сервис

Консультация по покупке

Финансирование закупок

Обучение водителям

Поддержание и обслуживание

Поставка запасных частей


Ремонтная служба

Служба старой машины





Параметры машины

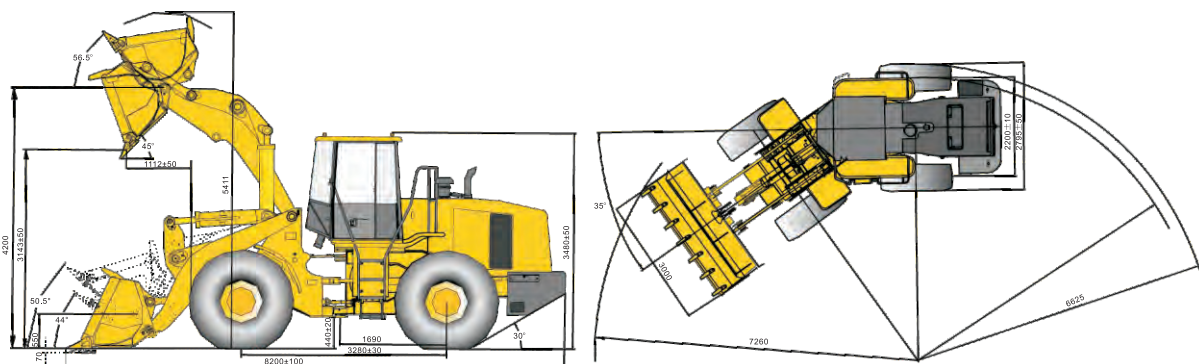

Объект	950K сухой мост 2F/1R	950K сухой мост 4F/3R	950K мокрый мост 4F/3R	Объект	950K сухой мост 2F/1R	950K сухой мост 4F/3R	950K мокрый мост 4F/3R
Эксплуатационная масса	17200kg	17400kg	17400kg	Максимальная подъёмопреодолеваемость	30°		
Емкость ковша	2.5m³-5.5m			Максимальная высота выгрузки	3143±50mm		
Номинальная грузоподъёмность	5000kg			Расстояние выгрузки (На максимальной высоте выгрузки)	1033±50mm		
Максимальная тяговая сила	160kN			Максимальная скорость	36km/h/22.4moph		
Максимальная сила подъёма	168kN			Габаритный размер	8200mmx3000mmx3480mm		
Емкость топливного бака	310L			Емкость гидравлического бака	128L		
Емкость картера двигателя	24L			Масло гидротрансформатора и трансмиссии	34L		
Передний / задний мост	26L/26L						

Двигатель			Система рулевого управления	
Модель	WeichaiWP10G220E343 Стандарт выбросов: CHINA III(EUROIII)	Shanghai SC11CB210.1G2B1 Стандарт выбросов: CHINA II(EUROII)	Тип	Полное гидравлическое шарнирное рулевое управление усиления потока
Тип	Электрическое управление, Рядный, Четырёхтактный, с наддувом.	Рядный, водяное охлаждение, цилиндровая втулка сухого типа, прямой впрыск.	Угол поворота	35° (левый/правый)
Количество цилиндров- Диаметр цилиндров x Ход	6-Ø126x130mm	6-Ø121x152mm	Минимальный радиус поворота	По внешней стороне ковша 7260mm По внешней стороне заднего колеса 6625mm
Максимальный крутящий момент	980N.m	960 N.m	Тормозная система	
Номинальная мощность	162kW / 217.2hp	162kW / 217.2hp	Рабочий тормоз	Дисковый четырехколесный тормоз масляного щипцов с воздушным управлением
Номинальная скорость оборотов	2000r/min	2000r/min 2200r/min	Стояночный тормоз	Колодочный тормоз с воздушным управлением

Система передачи			Ведущий мост	
Тип гидротрансформатора	Двойной турбинный, Четырёхэлементный	Одиночный турбинный, Трёхэлементный	Тип главного привода	Замедление первой ступени гипоидной передачи
Трансмиссия	CG50 Механическое управление переключением передач	CG208 Электрогидравлическое управление переключением передач	Тип замедления колеса	Планетарное замедление
Количество передач	Вперед 2,назад 1	Вперед 4,назад 3	Тип тормоза	Сухой тормоз / Сухой тормоз / Мокрый тормоз

Рабочая гидравлическая система				Шины	
Рабочее давление	19Мра			Размер	23.5-25-18PR
Время подъёма стрелы крана	5.8S			Давление переднего шины	0.3Мра
Совокупность времени трех пунктов	≤10.0S	≤10.0S	≤10.0S	Давление заднего шины	0.2Мра

Опциональная конфигурация

Для достижения наилучших характеристик машины вам нужны правильные шины.
Компания Chenggong предоставит вам полные решения шины с профессиональной точки зрения.

Номер	Размер	Тип	Тип рисунка протектора	Картина	Диаметр	Ширина шины	Глубина рисунка протектора	Нагрузка на одну шину (мин. скорость / макс. скорость)
1	23.5-25-16PR	TL	L-3/E-3		1615mm	595mm	33mm	9500/6150kg
2	23.5-25-18PR	TT	L-3/E-3		1615mm	595mm	33mm	10100/6700kg
3	23.5-25-20PR	TT	L-3		1615mm	595mm	36mm	10900/7300kg
4	23.5-25-20PR	TL	E-3		1615mm	595mm	36mm	10900/7300kg
5	23.5-25-28PR	TT	L-3		1615mm	595mm	36mm	14500/8700kg
6	23.5R25★★	TL	L-2		1620mm	600mm	36mm	14500/9250kg
7	23.5R25★★	TL	L-5		1704mm	600mm	80mm	14500/9250kg
8	23.5R25★★	TL	L-5S		1704mm	600mm	80mm	14500/9250kg




Навесное оборудование

1 Открытая концепция конструкции, опциональный стандартный механизм быстрой замены, тройной рабочий клапан, резервный интерфейс питания, что обеспечивает стандартную и надежную платформу для замен multifunctional навесных оборудования, отвечает различным условиям работы, достигает многоцелевого назначения.



Отвал снегоочистителя

2 Чтобы в полной мере оценить эффективность погрузчика в качестве колесной рабочей платформы, справиться с текущей ситуацией нехватки рабочей силы, изменить традиционные методы строительства и предоставить клиентам больше возможностей для создания стоимости, компания Chenggong создала различные навесные оборудования.




Щеточный снегоочиститель



Машина для перемещения кирпича

3 Удовлетворение потребностей клиентов и уделение внимания их проблемам - наша ориентация на работу. Пока клиенту нужно, вы можете связаться с нами в любое время, мы сделаем все возможное, чтобы ответить быстро.



Вилы для перемещения камней

Навесное оборудование	Картина	Емкость ковша	Высота выгрузки	Расстояние выгрузки	Основная подходящая отрасль
Ковш для быстрой смены		2.7m³	2973mm	1282mm	Отрасль, в которой нужно быстро переключать рабочие устройства
Переразмеренный ковш (стандартная стрела)		3.6m³	3068mm	1188mm	Горное дело, логистика, производство, сельское хозяйство
Переразмеренный ковш (удлиненная стрела)		3.6m³	3522mm	1390mm	Горное дело, логистика, производство, сельское хозяйство
Сверхмаксимальный ковш (удлиненная стрела)		5.5m³	3318mm	1612mm	Логистика, производство, сельское хозяйство, животноводство
Удлиненная стрела (стандартный ковш)		3.0m³	3597mm	1314mm	Отрасль, в которой нужно поднять, выгрузить
Ковш для копания камней		2.5m³	3227mm	1035mm	Горное дело
Навесное оборудование	Картина	Емкость ковша	Высота боковой выгрузки	Расстояние боковой выгрузки	Основная подходящая отрасль
Ковш боковой разгрузки		2.5m³	3934mm	130mm	Строительство, военные, добыча полезных ископаемых, управление общественными объектами
Навесное оборудование	Картина	Длина вилок	Максимальная высота подъема	Ширина вилок	Основная подходящая отрасль
Вилы для перемещения контейнеров		1350mm	3986mm	1488mm	Логистика, производство
Навесное оборудование	Картина	Эффективный диаметр	Максимальное расстояние между зубьями вилок	Ширина вилок	Основная подходящая отрасль
Вилы для перемещения стальных труб		Ø580mm	1475mm	2043mm	Строительство инфраструктуры, логистика, производство
Вилы для перемещения лесоматериалов		Ø830mm	1578mm	2043mm	Логистика, производство, лесное хозяйство

Дополнительные части

1 Электродвигатель гидравлическая трансмиссия неподвижного вала переключения передач	2 Мокрый мост	3 Удлиненная стрела	4 Пилотный механизм управления с двойной ручкой	5 Рама для быстрой смены
6 Фильтр масляной бани	7 Тройной многоходовой клапан	8 Сиденье с пневматической подвеской	9 Комплект защиты кабины	10 FOPS/ROPS
11 Защитная пленка кабины от ультрафиолета	12 Система заднего вида обратного хода	13 Задний стеклоочиститель	14 Электронные весы	15 Двойная педаль
16 Запуск прогрева двигателя	17 GPS/компас	18 Блок балансировочных клапанов	19 Цепь защиты шин	20 Огнетушитель
21 Централизованная смазка	22 Светодиодные фары	23 Антикоррозийное масло для морских перевозок	24 Двигатель Shanghai (экспорт) 2000/2200rpm, соответствующий национальным стандартам вторичных выбросов	

Представительство в Украине



КОРСАЛ

В течение 10 лет компания ООО «Корсал» является импортером дорожно-строительной и складской спецтехники в Украине, крупнейших мировых производителей - Caterpillar, Komatsu, TCM, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Daewoo, Sumitomo, Linde, Hyster.



За время деятельности компании мы приобрели огромный опыт и долговременные отношения с торговыми, строительными и логистическими компаниями, сельскохозяйственными предприятиями, карьерами, бетонными заводами.

На данный момент мы являемся единственными эксклюзивными представителями в Украине компании Chenggong, Китай, которая является профессиональным производителем строительной техники с 1950 года.

Объекты собственной торговой марки TERN уникальнй продукт по соотношению цена - качество. Торговый ряд в Украине представлен дорожными катками, вилочными, фронтальными и телескопическими погрузчиками, машинами.

Фирма предоставляет гарантию на технику, товары и обеспечивает сервисным, гарантийным обслуживанием, запасными частями и расходными материалами

Мы настроены на долгосрочное и перспективное сотрудничество, поэтому всегда тщательно подходим к делу, которым занимаемся. Наши специалисты могут найти решение, подходящее именно вашему бизнесу. Покупка или лизинг - вы в любом случае получите комплексное решение.

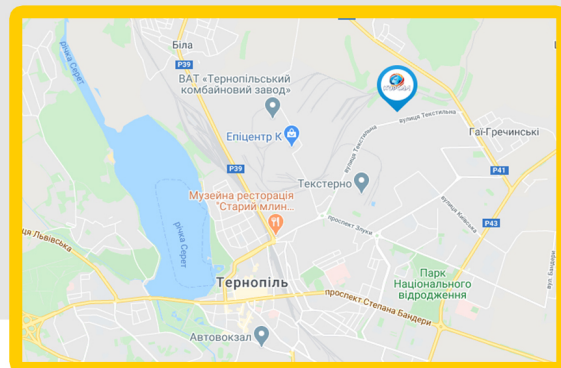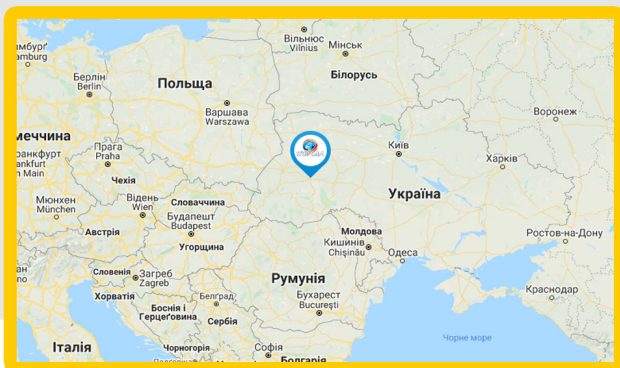



CHINA CHENGGONG HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.

Адрес: NO.666 NANWU ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHENGDU, CHINA

Вэб - сайт: www.cgzgc.cn / www.ccgheavy.com

Авторские права принадлежат CHINA CHENGGONG HEAVY INSUSTRY CO., LTD,
и логотип CHENGGONG не может быть воспроизведен,
скопирован или использован другими способами без разрешения.
В противном случае CHINA CHENGGONG HEAVY INSUSTRY CO., LTD
будет иметь право выполнять юридические обязанности.

Изображение, показанное здесь, является ориентировочным.
Если есть несоответствие между изображением и фактическим продуктом,
фактический продукт имеет преимущественную силу.
Конфигурация и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Эксклюзивный представитель в Украине

Главный офис ООО "КОРСАЛ"

Україна, г.Тернополь, ул.Текстильна, 34
+38(067)382-91-91
korsal.com.ua



Наши контакты