



CHINA CHENGGONG HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.

Адрес: NO.666 NANWU ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHENGDU, CHINA

Вэб - сайт: www.cgzgc.com / www.ccgheavy.com

Авторские права принадлежат CHINA CHENGGONG HEAVY INDUSTRY CO., LTD.,
и логотип CHENGGONG не может быть воспроизведен,
скопирован или использован другими способами без разрешения.
В противном случае CHINA CHENGGONG HEAVY INDUSTRY CO., LTD
будет иметь право выполнять юридические обязанности.

Изображение, показанное здесь, является ориентировочным.
Если есть несоответствие между изображением и фактическим продуктом,
фактический продукт имеет преимущественную силу.
Конфигурация и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Эксклюзивный представитель в Украине

Главный офис ООО "КОРСАЛ"

Украина, г.Тернополь, ул.Текстильная, 34
+38(067)382-91-91
korsal.com.ua



Наши контакты

ЕМКОСТЬ КОВША : 3.5м³--5.5м³
СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ : 226кВт(303к.с)
ЗАГРУЗКА КОВША : 7тон



Эксклюзивный
представитель
в Украине

KORSAL.COM.UA



CHINA CHENGGONG

HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.




CG970K


Технология TEAM

“Transmission
Engine
Attachment
Management”


Технология TEAM - это технология управления (Management) «поток мощности», которая объединяет нашу уникальную трансмиссию (Transmission), двигатель (Engine) и прикреплённое (Attachment), технология TEAM - это наше направление в области колёсной техники, постоянно преследующее энергосберегающие и эффективные технические достижения. Кроме того, мы стремимся обратить внимание на стоимость использования. Постоянное обновление энергосберегающих технологий также является ответственностью завода перед обществом.

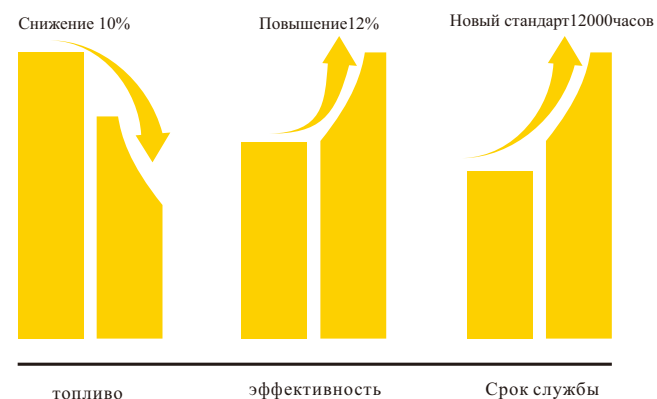

Компания Chenggong внедрила технологию TEAM в новое поколение машиностроительного оборудования. Благодаря принятию нового поколения гидравлических и гидравлических трансмиссий энергосберегающих технологий с независимыми правами интеллектуальной собственности и применению технологии системного анализа модели основной конструкции погрузчика повышается эффективность использования энергии, значительно улучшается экономия топлива, сокращается общий расход топлива на 10% и увеличивается эффективность работы на 12%.

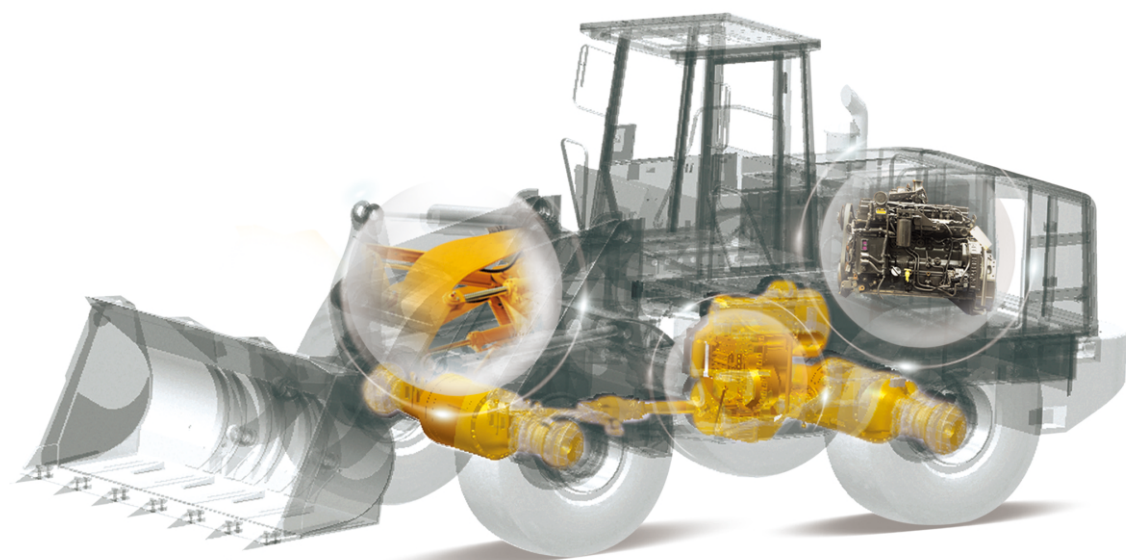

Размещение сети

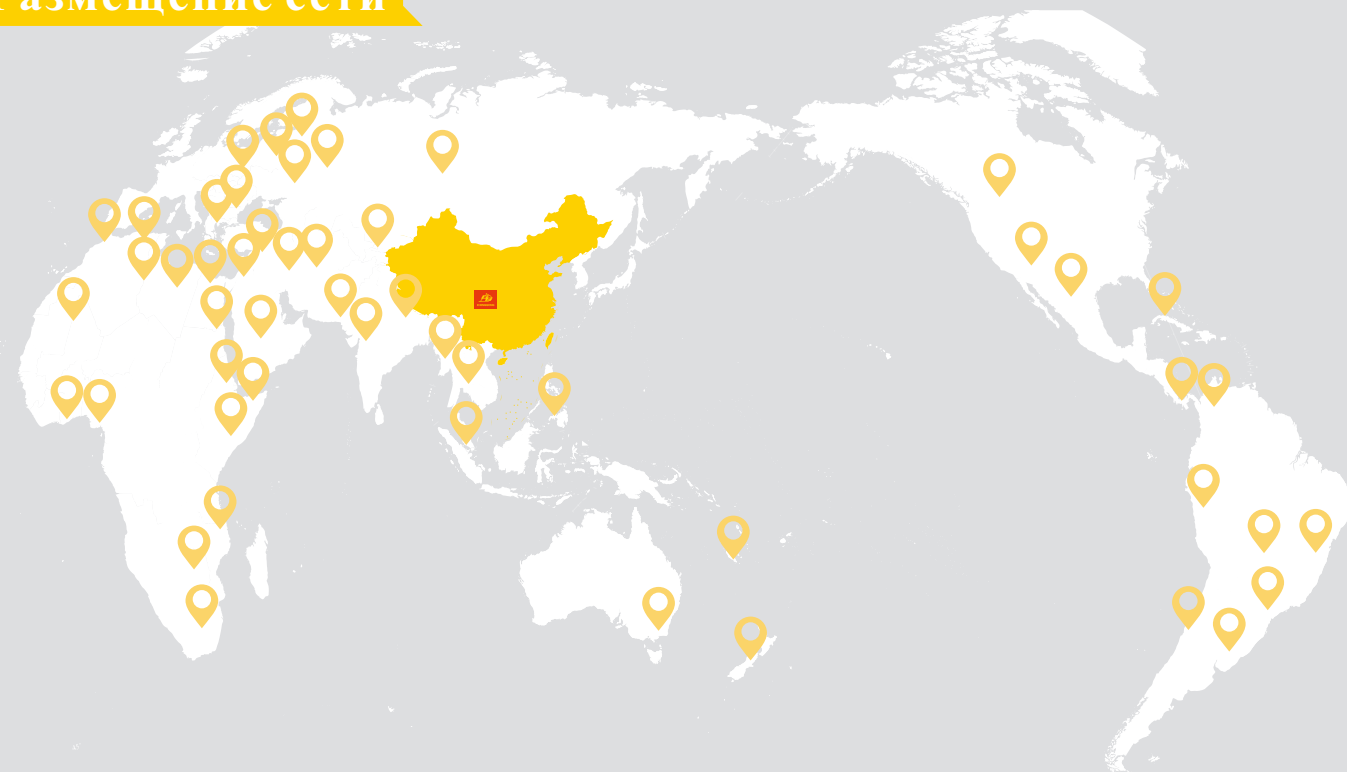

Клиенты из более чем 51 разных регионов

Демонстрация продуктов



CG930K



CG950K



CG970K



CG990K



862H



866Htc



866H



MG1320M

Особенности машины

Гидравлическая система

1 Благодаря высокой гидравлической системе Chenggong TEAM сила подъема ковша может достигать 220kN.

2 Стержень штифта изготовлен из материала из легированной стали, прочность на растяжение увеличена на 160%. Он совмещен с пылезащитной структурой уплотнительного кольца для предотвращения попадания осадка в отверстие штифта. Втулка цилиндра масляного отверстия обеспечивает полную смазку стержня штифта.

3 Использование передового международного оборудования производства трубопроводов высокого давления для снижения производственных дефектов до нуля.

Рабочее устройство

1 Кованая гидравлическая головка цилиндра не так легко сломать, поршневой шток закаливается средней частотой, которая имеет более высокую твердость, прочность и длительный срок службы.

2 Стержень штифта изготовлен из материала 40Cr, а прочность на растяжение увеличена на 35%. Он совмещен с пылезащитной структурой уплотнительного кольца для предотвращения попадания осадка в отверстие штифта. Втулка цилиндра масляного отверстия обеспечивает полную смазку стержня штифта.

3 Основное лезвие ковша изготовлено из специальной стальной пластины, а износостойкая пластина и кованый зуб ковша используются для увеличения износостойкости в 1,5 ~ 2 раза.

4 Дизайн ковша уникален, угол запрокидывания ковша при перемещении 51°, более фактическая загрузка на ковш, материал не проливается при ходьбе, режущая работа ковша удобнее, что значительно повышает уровень полной шкалы и обеспечивает высокий коэффициент производительности клиентов.

5 Электронное выравнивающее устройство и система ограничения подъема стрелы крана предназначены для повышения точности управления и повышения эффективности работы.

4 Гидравлические линии большого диаметра снижают потребление энергии при передаче гидравлической мощности и снижают эксплуатационные расходы.

5 Усовершенствованная технология сварки стальных труб обеспечивает гладкие сварные швы, отсутствие загрязнения шлаком и низкое сопротивление потоку жидкости в трубе.

Система трансмиссии

1 Гидравлическая скорость конверсии гидротрансформатора с технологией TEAM Chenggong может достигать более 83%. В сочетании с прецизионной планетарной трансмиссией переключения передач происходит быстро и четко, обеспечивая эффективную работу.

2 Новый приводной вал оснащен промежуточной опорой двойного универсального шарнира, трансмиссия более устойчива, а фланец 7C соединен для эффективного предотвращения срезания болта и надежного соединения.

Электрическая система

1 Настроить различные датчики, в сочетании с прибором своевременно захватить информацию о машине и работа безопаснее и эффективнее.

2 Три комплекта рабочих фар имеют высокую яркость, высокую проникающую способность, широкий диапазон освещения и высокую эффективность ночной работы.

3 Жгут проводов изготовлен из технологического оборудования мирового класса и вставных компонентов, он прочно соединен, герметичен и устойчив к коррозии, обеспечивая стабильное электропитание для машины.

4 Использование современных аккумуляторов с током холодного пуска и длительным хранением электроэнергии также может обеспечить электропитание в условиях низких температур.




3 Мокрый мост – 70 Chenggong с полностью независимыми технологиями исследований и разработок является важным достижением технологии ведущих мостов, и с момента своего появления он был хорошо принят отечественными и зарубежными заказчиками, и установить самоблокирующийся дифференциал (LSD).

4 Уплотнение кромки колеса - это новая конструкция лабиринтного сальника и вентиляционного колпачка, которая обеспечивает лучшее уплотнение и предотвращает появление песка, и эффективно реагирует на экстремальные условия труда.

5 (KD) Повышение чувствительности редуктора.

6 Система контроля температуры для поддержания оптимальной температуры ведущей оси

POWER FOR RELIABLE

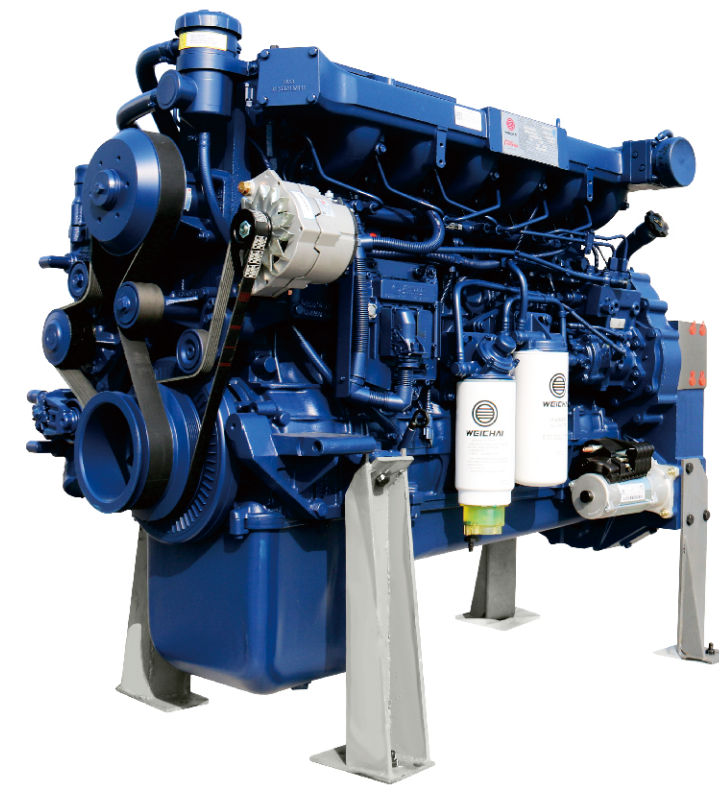

Emission standard:
CHINA LEVEL III (EURO LEVEL III)

1 ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ И СИЛА

Он оснащен национальным трехступенчатым выхлопным двигателем лучших отечественных технологий Weichai WP12G с низкой скоростью, высоким крутящим моментом, большой мощностью, сочетается с технологией TEAM Chenggong, что обеспечивает стабильную выходную мощность. более продолжительны.

2 АМОРТИЗИРУЮЩИЙ

Новый водяной бак с амортизирующей структурой делает корпус водяного бака гибким и позволяет избежать трещин сварных швов канала радиатора. По сравнению с предыдущим поколением долговечность значительно улучшена.

3 СИСТЕМА ФИЛЬТРА

Donaldson Система впуска использует может эффективно справляться с запыленными условиями работы, обеспечивать чистоту систем двигателя, предотвращать преждевременный износ двигателя, способствовать повышению скорости сгорания топлива, а также улучшать защиту окружающей среды и экономичность двигателя

4 ЦЕЛЬ БАЛАНСА ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА

Система охлаждения, Тип плиты однослойная, большая наветренная сторона улучшает эффект теплоотвода водяного бака и трансформатора, обеспечивая стабильность температуры масла и воды в оптимальном режиме эффективности.




Рамы



Передняя рама

- 4** Превосходная способность качания задней оси помогает погрузчику поддерживать четырехколесный контакт с землей в суровых условиях, обеспечивая отличную тяговую силу.

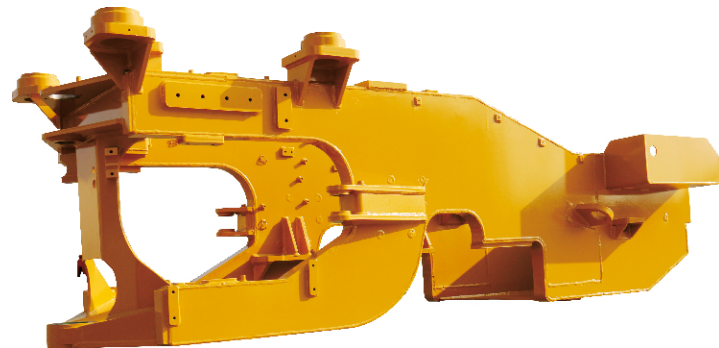

Задняя рама

- 1** Он принимает уникальную башенную раму Chenggong Верхняя и нижняя навесная конструкция с большим шагом Эквивалентность колесной базы Повышение гибкости и эффективности вождения.

- 2** Обтекаемая стальная защита грязи прочна и надежна, может эффективно блокировать отложения и уменьшать загрязнение и повреждение всей машины.

- 3** Цельная конструкция имеет идеальную форму, задний угол свеса достигает до 27°, когда машина выходит на крутой уклон, она обладает высокой проходимостью и приспособляемостью к условиям работы.



Кабина



1 360 ° панорамная кабина просторная и удобная, с широким полем обзора. Дизайн интерьера получил несколько национальных патентов. Широкоугольное зеркало заднего вида с большой выпуклой поверхностью может значительно расширить диапазон обзора водителя.

2 Стеклопанельная конфигурация выхода воздуха, чтобы убрать иней и туман, обеспечить четкую линию зрения водителя.

3 Стекла левой и правой стороны могут быть сдвинуты вверх и вниз, чтобы улучшить конвекцию воздуха и сохранить свежий воздух в кабине.

4 Пилотная гидравлическая операция с одной рукояткой, рабочая сила которой составляет 0,3-0,5 Kgf, что явно превосходит традиционный неуклюжий механизм с двойной рукояткой, благодаря которому оператор может легко контролировать.



Radio



Joystick



Instrument panel

5 Новая аудиосистема с радио, Bluetooth, интерфейс USB Улучшить впечатления от вождения.

6 Кондиционер отопления и охлаждения обеспечивает комфортные условия труда для водителя.

7 Стеклоочиститель имеет функцию разбрызгивания воды, это позволяет водителю легко чистить стекло во время работы и поддерживать хороший обзор.

8 Рулевое колесо регулируется спереди и сзади, сочетается с четырехсторонним регулируемым суспензивным сиденьем, чтобы обеспечить лучший обзор для водителей всех размеров.

9 Подходит для водителей разного веса для комфортной работы.



Adjustable suspension seat



A/C

Поддержание и обслуживание

Удобный дизайн облегчает обслуживание и позволяет водителям Chenggong почувствовать удобную работу.

1 Использование нового поколения специальных нефтепродуктов длительного действия, интервал замены нефти длинен, экономичность лучша.

2 Настроить ремонтную розетку 24 V, чтобы обеспечить внешнее питание.

3 Пространство для обслуживания всей машины большое, и открыть отверстие для обслуживания в полу кабины.

4 Устройства отображения уровня жидкости и уровня нефти имеют хорошую видимость, чтобы легко подсказать.

5 Автоматическая сигнализация Weichai WP10G с интеллектуальной системой диагностики неисправностей Weichai WP10G помогает клиентам управлять оборудованием.

6 Отверстие для смазочного масла имеет разумную компоновку, а отверстие для заливки масла, покрытое компонентом, имеет смазочную трубу. Все отверстия для масла находятся у вас под рукой, а работы по техническому обслуживанию просты и легки

7 Дисковый тормоз внешних кронциркулей имеет простую конструкцию, устойчив и надежен, а также прост в обслуживании.

8 Тормозные колодки расположены тормоза мокрого моста виво.

9 Профессиональная команда обслуживания предоставляет клиентам круглосуточное обслуживание, и дистанционное техническое руководство по технологии ремонта на месте также может быть предоставлено при необходимости

10 Большой тормозной диск делает тормозной эффект более устойчивым, а тормоза - более надежными. Сухие тормоза просты в обслуживании, а мокрые тормоза пригодны для рабочего режима с высокими требованиями к среде.

11 Электрический капот для легкого обслуживания двигателя. Металлический материал, цельная штамповочная конструкция, высокая прочность, обеспечивающая лучшую защиту двигателя.



Безопасности

Реверсивное изображение и зеркало заднего вида Поле зрения нулевой мертвый угол

Только нейтральное положение для запуска двигателя ,
Избегайте вождения ошибки.

1 Вентилятор двигателя оснащен кожухом вентилятора со стандартным зазором, который предотвращает травмирование людей.

2 Идеальные средства для перил прохода, противоскользящие лестницы, противоскользящие коврики и нескользкие грузы, а также увеличенные ограждения обеспечивают безопасную посадку и высадку пользователей.

3 Автоматический свист при движении задним ходом Для того, чтобы обеспечить безопасность реверсирования.

4 Когда тормозное атмосферное давление слишком низкое, зуммер низковольтного устройства сигнализации автоматически подаст тревожный сигнал, чтобы обеспечить безопасность тормоза.

5 Устройство поддержки подъемной стрелы для предотвращения попадания стрелы, что делает техническое обслуживание и ремонт более безопасными.

6 Когда гидравлический замок управления открыт, ручка может быть заблокирована, чтобы зафиксировать положение рабочего устройства, и предотвратить несчастные случаи из-за неправильной работы.

7 Уникальная компоновка топливного бака увеличивает вес задней части кузова, и позволяет избежать того недостатка, что боковая компоновка подвержена ударам.

8 Изогнутый дизайн всей машины - спокойный и красивый, с широким кругозором, и Принадлежит лидеру в этой отрасли. Изогнутая конструкция также уменьшает случайные повреждения.

9 контроль Масляный суппорт дискового стояночного тормоза Отпустите тормоз давления.



Представительство в Украине





КОРСАИ

В течение 10 лет компания ООО «Корсал» является импортером дорожно-строительной и складской спецтехники в Украине, крупнейших мировых производителей - Caterpillar, Komatsu, TCM, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Daewoo, Sumitomo, Linde, Hyster.

За время деятельности компании мы приобрели огромный опыт и долговременные отношения с торговыми, строительными и логистическими компаниями, сельскохозяйственными предприятиями, карьерами, бетонными заводами. На данный момент мы являемся единственными эксклюзивными представителями в Украине компании Chenggong, Китай, которая является профессиональным производителем строительной техники с 1950 года.

Объекты собственной торговой марки TEREK уникальный продукт по соотношению цена - качество. Торговый ряд в Украине представлен дорожными катками, вилочными, фронтальными и телескопическими погрузчиками, машинами. Фирма предоставляет гарантию на технику, товары и обеспечивает сервисным, гарантийным обслуживанием, запасными частями и расходными материалами. Мы настроены на долгосрочное и перспективное сотрудничество, поэтому всегда тщательно подходим к делу, которым занимаемся. Наши специалисты могут найти решение, подходящее именно вашему бизнесу. Покупка или лизинг - вы в любом случае получите комплексное решение.

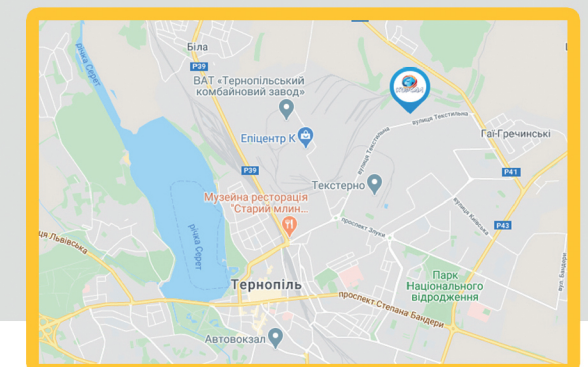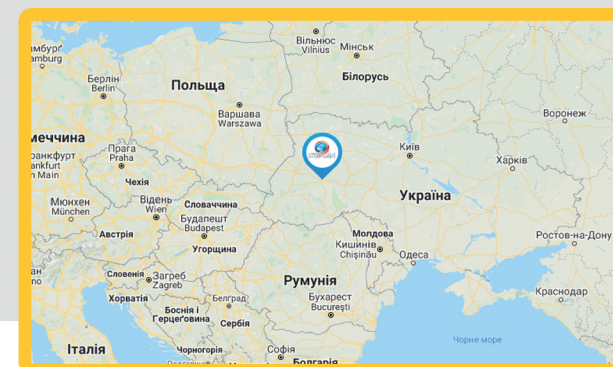

Циркуляция

Поддержка клиентов

Может быть, мы не квалифицированные продавцы, но мы обязательно быть интимным консультантом по оборудованию заказчика. Мы не только знакомы с особенностями нашей продукции, но и предоставляем ряд проектов решений с точки зрения клиента, в том числе выбор модели, конфигурирование навесного оборудования, финансирование покупки, обучение использованию, техническое обслуживание, поставка запчастей, утилизация старых машин и другое комплексное обслуживание клиентов. Наш принцип обслуживания – реализация рациональных инвестиций и спокойное использование клиентов.

Безупречные запчасти


Завод напрямую поставляет нам безупречные запчасти, что является нашей ответственностью перед заказчиками. Безупречные запчасти позволяют машине поддерживать в наилучшем состоянии, эффективно снижать вероятность повторения неисправностей, сокращать время простоя оборудования и сводить к минимуму потери дефектов. Понимание безупречности запчастей позволяет клиентам чувствовать себя более спокойно.

Быстрая сеть

Высокоразвитая транспортно-логистическая отрасль создала благоприятные условия для поставки безупречных запчастей. Для того, чтобы удовлетворить потребности клиентов, мы будем в полной мере использовать существующие методы логистики. Ведь сосредоточение внимания на проблемах клиентов является нашей профессиональной ориентацией.



Параметры машины

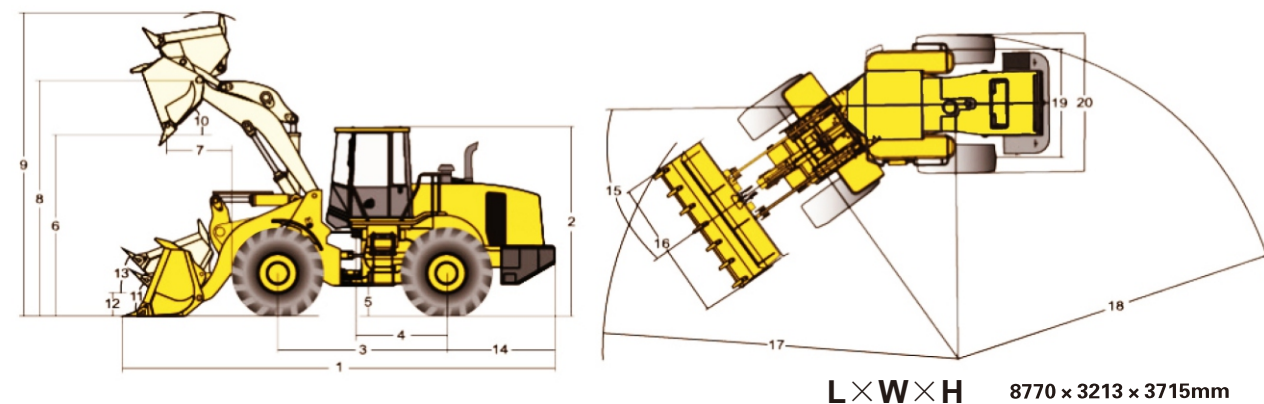

Объект

1	L	8770mm	11	угол посадки	45. 6°
2	H	3715mm	12	Высота узла стрелы при транспортировке	550mm
3	колесная база	3350mm	13	Угол ковша при транспортировке	51°
4	шарнирное сопряжение до заднего колеса	1675mm	14	Расстояние между задней осью и противовесом	2219mm
5	Минимальный дорожный просвет	450 ± 20mm	15	Угол поворота	36°
6	Высота выгрузки	3246mm	16	Ширина ковша	3213mm
7	Разгрузка расстояние	1281mm	17	Минимальный радиус поворота вне ковша	7483mm
8	Максимальное положение высоты точки шарнира стрелы	4379mm	18	Минимальный радиус поворота снаружи заднего колеса	6695mm
9	Максимальная рабочая высота	5790mm	19	колесная база	2280mm
10	Угол разгрузки	45°	20	Максимальная ширина хоста	2973mm

Объект

Объект	параметры	Объект	параметры
Эксплуатационная масса	24000kg	Размер	26.5–25–24PR
Емкость ковша	4.2m³ (3.5m³~5.5m³)	Давление переднего шины	0.36MPa
Номинальная грузоподъемность	7000kg	Давление заднего шины	0.24MPa
Максимальная тяговая сила	225kN	Количество слоев	24
Максимальная сила подъема	220kN	Тип узора	E-3
Максимальная подъемопредолеваемость	27°	Рабочая гидравлическая система	
Максимальная скорость	39km/h	Режим работы	PPC джойстик
Двигатель		Рабочее давление	22.3MPa
Модель	WP12G310E302	Время подъема стрелы крана	≤6s
Тип	Электрическое управление, Рядный, Четырехтактный,с наддувом.	Совокупность времени трех пунктов	≤10.8s
Количество цилиндров-Диаметр цилиндров x Ход	6– φ 126 × 155mm	Система рулевого управления	
Максимальный крутящий момент	1450N.m	Тип	Полное гидравлическое шарнирное рулевое управление усиления потока
Номинальная мощность	226kW	Система рулевого управления	
Номинальная скорость оборотов	2100r/min	Тормозная система	
Система передачи		Рабочий тормоз	Полный гидравлический мокрый тормоз
Модель	CG208-7	Стояночный тормоз	Гидравлическое давление сброшено, пружина тормоза дисковые тормоза
Тип гидротрансформатора	Одиночный турбинный, Трехэлементный	емкость	
Трансмиссия	Неподвижные оси Электрогидравлическое Управление Переключением передач	Емкостьтопливного бака	385L
Количество передач	Вперед 4,назад 3	Емкость гидравлического бака	128L
Ведущий мост		Емкость картера двигателя	24L
Тип главного привода	Замедление первой ступени гипоидной передачи	Масло гидротрансформатора и трансмиссии	45L
Тип замедления колеса	Планетарное замедление		
Тип тормоза	Полный гидравлический мокрый тормоз		



Опциональная конфигурация

Для достижения наилучших характеристик машины вам нужны правильные шины.
Компания Chenggong предоставит вам полные решения шины с профессиональной точки зрения.


Номер	Размер	Тип	Тип рисунка протектора	Картина	Диаметр	Ширина шины	Глубина рисунка протектора	Нагрузка на одну шину (мин. скорость / макс. скорость)
1	26.5-25-24	TT	E-3		1750mm	675mm	40mm	14000kg(10km/h)/9250kg(50km/h)
2	26.5-25-28	TT	E-3		1750mm	675mm	40mm	15500kg(10km/h)/10000kg(50km/h)
3	26.5-25-32	TT	E-3		1750mm	675mm	40mm	17000kg(10km/h)/11200kg(50km/h)
4	26.5R25★	TL	L-3		1772mm	676mm	47mm	15000kg(10km/h)/9000kg(50km/h)
5	26.5R25★★	TL	L-3		1772mm	676mm	47mm	18500kg(10km/h)/11500kg(50km/h)
6	26.5R25★★	TL	E-3		1772mm	675mm	47mm	15000kg(10km/h)/11500kg(50km/h)



Навесное оборудование

Навесное оборудование	Картина			Емкость ковша	Высота выгрузки	Расстояние выгрузки	Плотность материала	Основная подходящая отрасль
стандартный ковш		стандартная стрела		4.2	3246	1281	≤1700kg/m3	Отрасль, в которой нужно поднять, выгрузить
		удлиненная стрела		4.2	3709	1425	≤1400kg/m3	Отрасль, в которой нужно поднять, выгрузить
Переразмеренный ковш		стандартная стрела		4.5	3129	1398	≤1500kg/m3	Отрасль, в которой нужно поднять, выгрузить
		удлиненная стрела		4.5	3592	1542	≤1300kg/m3	Логистика, производство сельского хозяйство
Сверхмассивный ковш		стандартная стрела		5.5	3138	1389	≤1300kg/m3	Горное дело логистика
		удлиненная стрела		5.5	3601	1533	≤1100kg/m3	Логистика, производство сельского хозяйство животноводство
Ковш для копания камней		стандартная стрела		3.5	3233	1307	≤2000kg/m3	высокой плотности

Дополнительные части

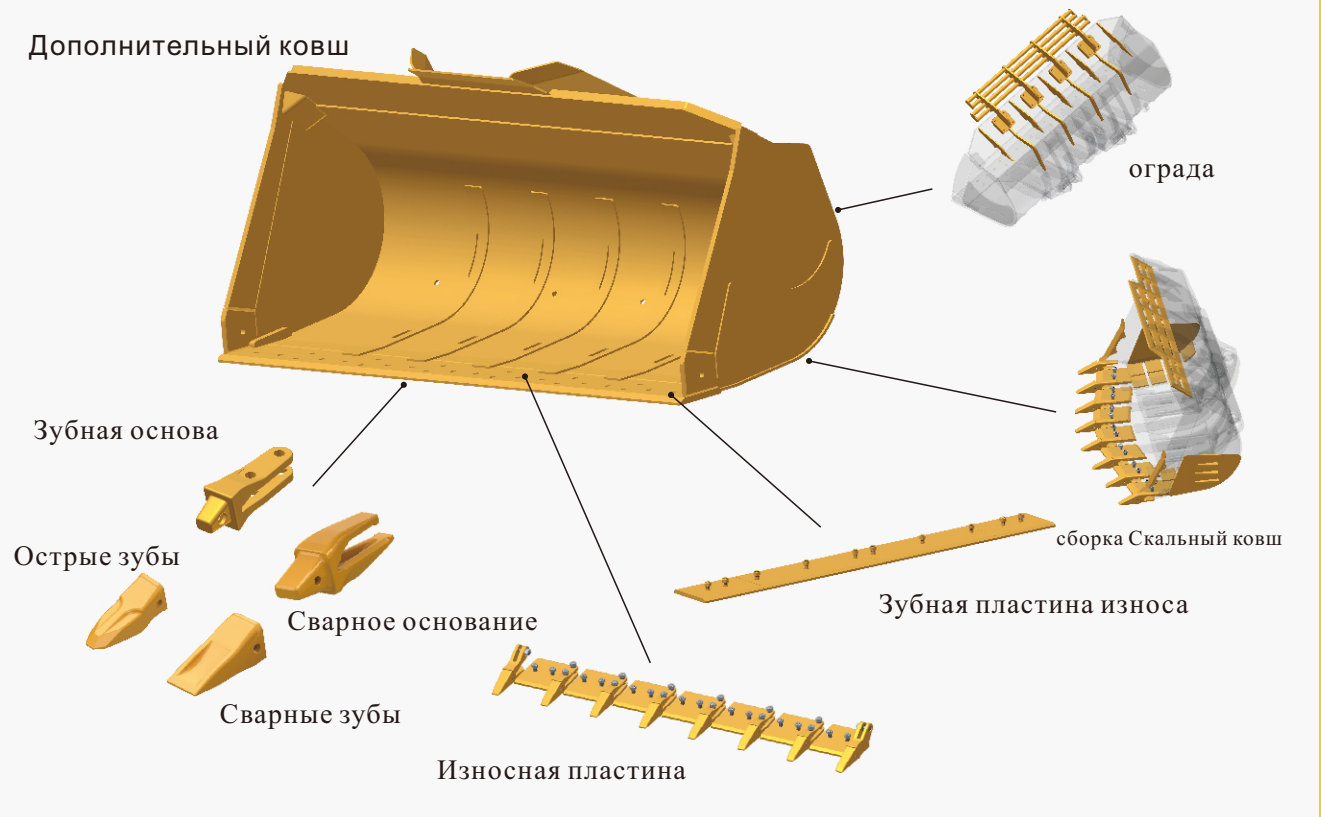

Дополнительные части

1	Удлиненная стрела	2	Пилотный механизм управления с двойной ручкой	3	Фильтр масляной бани	4	Сиденье с пневматической подвеской
5	Комплект защиты кабины	6	FOPS/ROPS	7	Защитная пленка кабины от ультрафиолета	8	Электронные весы
9	Запуск прогрева двигателя	10	GPS/компас	11	Блок балансировочных клапанов	12	Цепь защиты шин
13	Светодиодные фары	14	Централизованная смазка	15	LED	16	Антикоррозийное масло для морских перевозок