


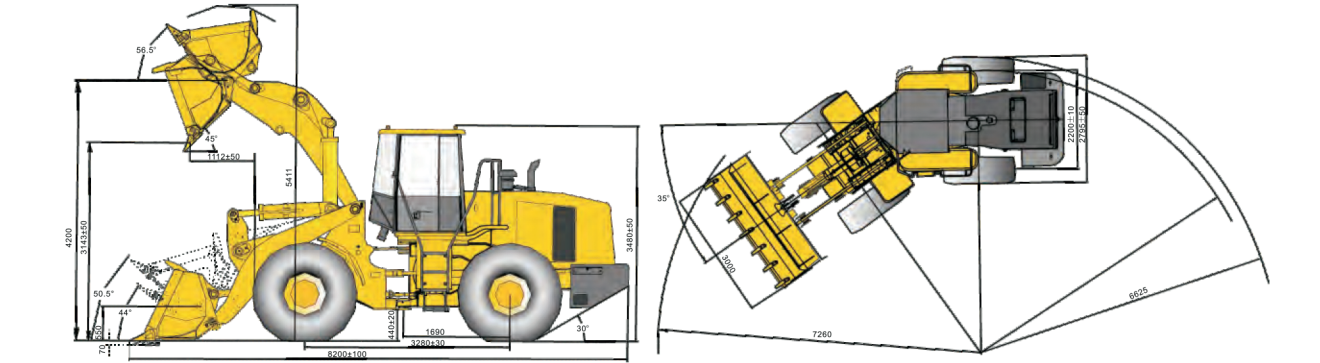

Объект	950K сухой мост 2F/1R	950K сухой мост 4F/3R	950K мокрый мост 4F/3R	Объект	950K сухой мост 2F/1R	950K сухой мост 4F/3R	950K мокрый мост 4F/3R
Эксплуатационная масса	17200kg	17400kg	17400kg	Максимальная подъемопреодолеваемость	30°		
Емкость ковша	2.5m³-5.5m			Максимальная высота выгрузки	3143±50mm		
Номинальная грузоподъемность	5000kg			Расстояние выгрузки (На максимальной высоте выгрузки)	1033±50mm		
Максимальная тяговая сила	160kN			Максимальная скорость	36km/h/22.4moph		
Максимальная сила подъема	168kN			Габаритный размер	8200mmx3000mmx3480mm		
Емкость топливного бака	310L			Емкость гидравлического бака	128L		
Емкость картера двигателя	24L			Масло гидротрансформатора и трансмиссии	34L		
Передний / задний мост	26L/26L						

Двигатель			Система рулевого управления		
Модель	WeichaiWP10G220E343 Стандарт выбросов: CHINA III(EUROIII)	Shanghai SC11CB210.1G2B1 Стандарт выбросов: CHINA II(EUROII)	Тип	Полное гидравлическое шарнирное рулевое управление усиления потока	
Тип	Электрическое управление, Рядный, Четырёхтактный, с наддувом.	Рядный, водяное охлаждение, цилиндрическая втулка сухого типа, прямой впрыск.	Угол поворота	35° (левый/правый)	
Количество цилиндров- Диаметр цилиндров x Ход	6-Ø126x130mm	6-Ø121x152mm	Минимальный радиус поворота	По внешней стороне ковша 7260mm По внешней стороне заднего колеса 6625mm	
Максимальный крутящий момент	980N.m	960 N.m	Тормозная система		
Номинальная мощность	162kW / 217.2hp	162kW / 217.2hp	Рабочий тормоз	Дисковый четырехколесный тормоз масляного щипцов с воздушным управлением	Многодисковая тормозная система мокрого типа
Номинальная скорость оборотов	2000r/min	2000r/min 2200r/min	Стояночный тормоз	Колодочный тормоз с воздушным управлением	Тормоз типа щипцов

Система передачи			Ведущий мост		
Тип гидротрансформатора	Двойной турбинный, Четырехэлементный	Одиночный турбинный, Трехэлементный	Тип главного привода	Замедление первой ступени гипоидной передачи	
Трансмиссия	CG50 Механическое управление переключением передач	CG208 Электрогидравлическое управление переключением передач	Тип замедления колеса	Планетарное замедление	
Количество передач	Вперед 2,назад 1	Вперед 4,назад 3	Тип тормоза	Сухой тормоз / Сухой тормоз / Мокрый тормоз	

Рабочая гидравлическая система				Шины			
Рабочее давление	19Mpa			Размер	23.5-25-18PR		
Время подъема стрелы крана	5.8S			Давление переднего шины	0.3Mpa		
Совокупность времени трех пунктов	≤10.0S	≤10.0S	≤10.0S	Давление заднего шины	0.2Mpa		